

24 服务热线 400-628-0116
hours hotline

冻感鲜生4代!

Lintee
中国·林特



中山市林特冷链设备有限公司
ZHONGSHAN LINTE COLD CHAIN EQUIPMENT CO.,LTD

中山市高新技术开发区展兴路8号
No. 8 zhanxing Road, Touch development zone,
Zhongshan city, Guangdong province, China.

Tel: +86-0760-87951222 18688108029
+86 18680591688
Fax: 0086-0760-23612957

www.zslinte.com
zslinte968@163.com

注:图片仅供参考,产品外观以实物为准,中山市林特冷链设备有限公司保留对产品外观技术规格加以改进和改变的权利,恕不另行通知。
The photo and layout of the products are just for reference. zhongshan linte cold chain equipment co.,ltd the right to make changes to the products.

REFRIGERATIONDOMAINEXPERT 制冷领域专家

冻感解生4代!

与您相聚成功巅峰，让世界更精彩！！！！

成立于2002年,注册资金500W人民币。

2010年通过SGS审厂。

2014年被全国优质品牌战略推广联合会评为“中国著名品牌”。

专业提供风幕柜、熟食柜、冷冻冷藏库、鲜肉柜等冷链设备的生产、安装与服务。

被国内知名零售商客户高度认可,并出口到东南亚、欧洲、美洲。

通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

通过CE认证。

通过UL认证。

拥有多项专利技术。

Founded in 2002, the registered capital of 500W yuan.

In 2010, the factory was checked by SGS.

In 2014 by the national quality brand strategy promotion Federation was named "China's famous brand."


Specializing in the production, installation and service of cold curtain equipment such as air curtain cabinet, cooked food cabinet, freezer, meat cabinet, etc.. Highly recognized by domestic retailers and customers, and exported to Southeast Asia, Europe, america.

Certified by ISO9001:2015,CE,UL



Has a number of patented technology.

立式冷柜系列 Vertical Freezer Series	立式风幕柜 Upright Air Curtain Refrigerator	03
	推入式风幕柜 Push-In Remote Chiller	17
	玻璃门立柜 Upright Class Door Cooler	19
	立式挂肉柜 Upright Meat Hanging Chiller	25
半高式冷柜系列 Half Height Refrigerator Series	立式半高风幕柜 Upright Half Height Air Curtain Refrigerator	27
	立式带门半高风幕柜 Upright Half Height Class Door Air Curtain Refrigerator	37
卧式冷柜系列 Horizontal Freezer Series	卧式服务柜 Horizontal Service Display Refrigerator	41
	卧式熟食服务柜 Horizontal glass display service cabinet	57
	卧式带储藏室熟食服务柜 Horizontal Glass Display Service Refrigerator With Storage Room	63
海鲜池系列 Seafood Pool	海鲜池系列 Seafood Pool	65
经典系列 Classic Series	单岛柜 Single Island Cooler	79
	分体豪华双岛柜 Combination Island Freezer	81
	组合小岛柜 Overall Combined Island Freezer	83
	便利店饮料柜 Convenience Store Drink Cooler	87
	后补式冷库 Walk-In Cold Storage	89
	方形环岛柜 Square Rounding Island Cooler	91
机组系列 Accessories Series	机组 Compressor Unit	93
冷库 Cold Storage	冷库 Cold Storage	95
制冰机 Ice Maker	制冰机 Ice Maker	97

立式风幕柜
Upright Air Curtain Refrigerator

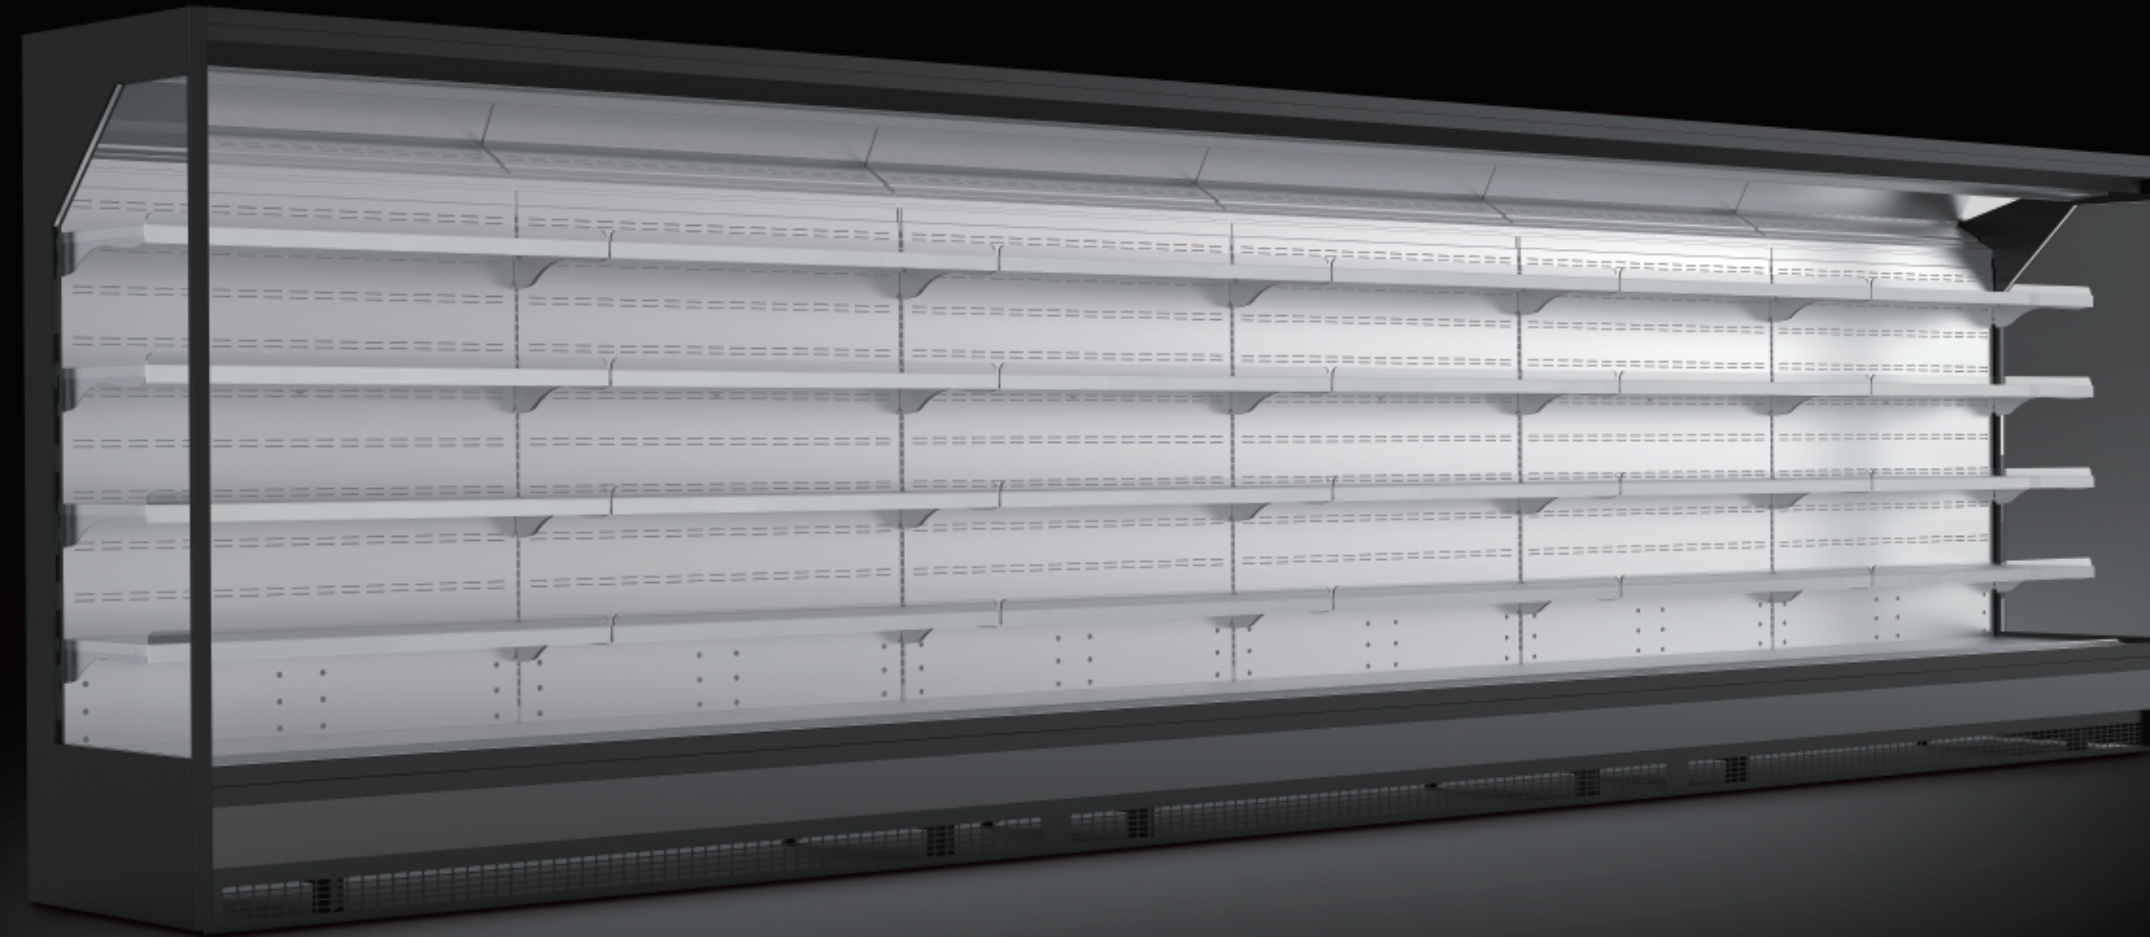

立式风幕柜
Upright Air Curtain Refrigerator

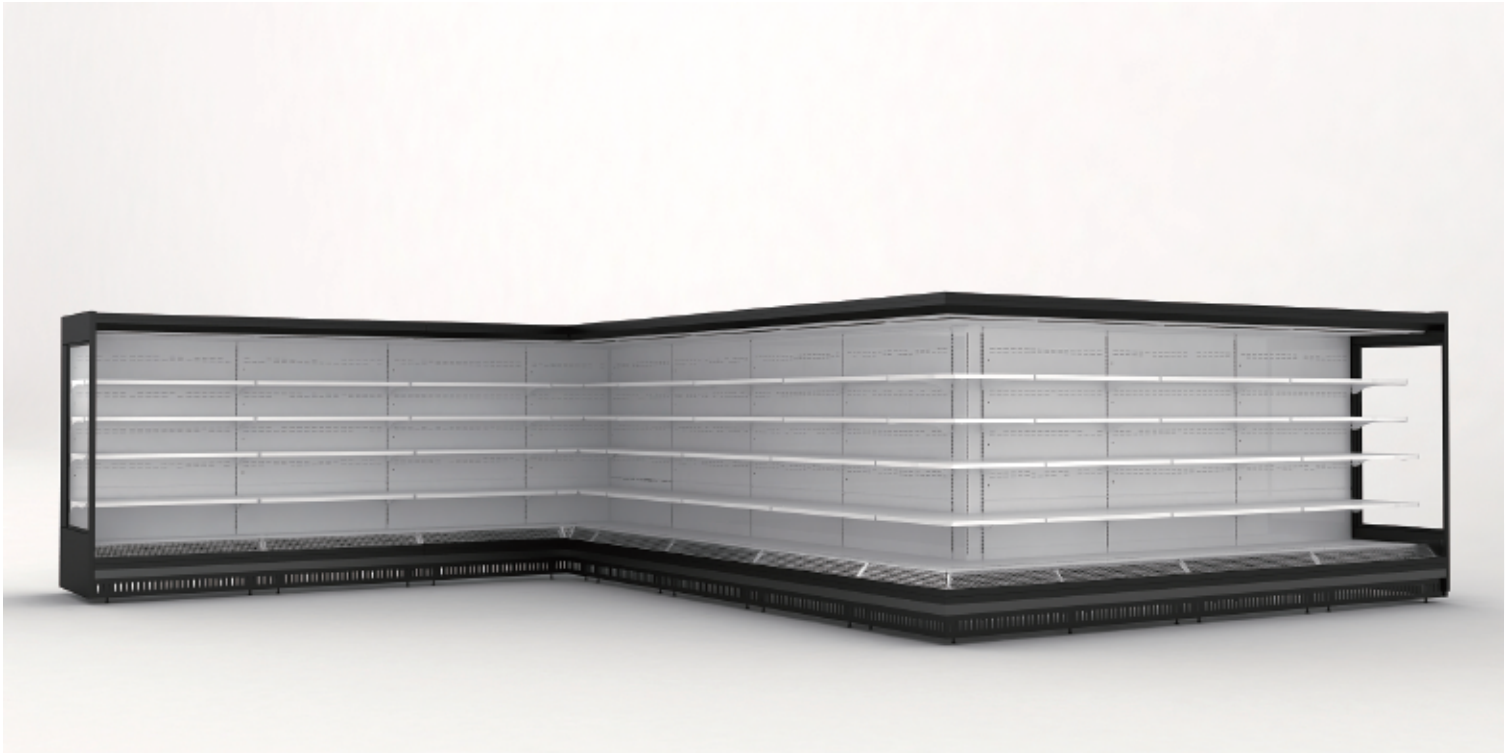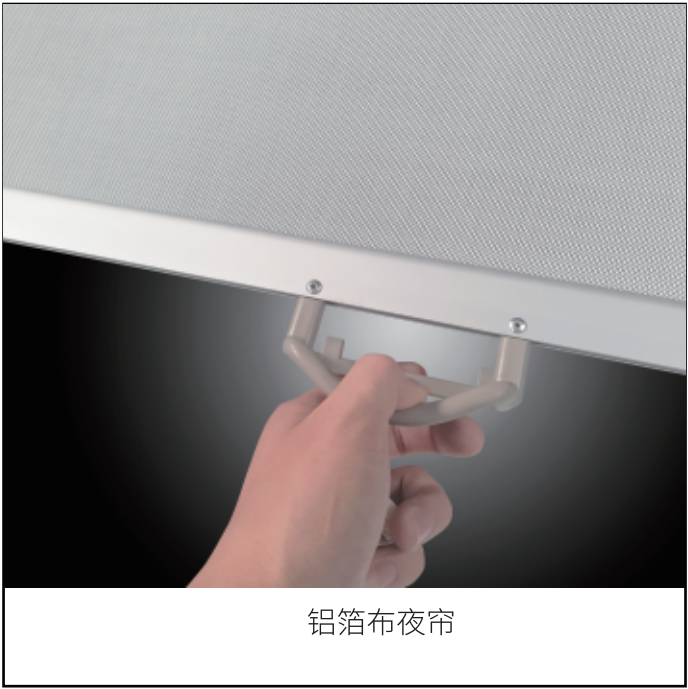

整体式 Plug-in style

立式风幕柜

Upright Air Curtain Refrigerator

4A 系列/4A Series

型号 Model	整体式 Plug-in style		VC2-4A1-064	VC2-4A1-084	VC2-4A1-104
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	800 X 2050		
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80		
展示部分面积 Area of display surface	m²		2.81	3.75	4.69
净容积 Volume of the refrigerated box	L		1038	1385	1731
温度范围 Ambient temperature	°C		+2~+8		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25		
运行功率 Running power	W		2030	2280	2900
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜		



标准配件
制冷剂:选定
扶手挡风玻璃
节能风机
PE减速夜帘
LED照明
喷涂层板*4
中空玻璃侧板
共挤耐热形标价条
万向脚轮
——

可选配件
外观喷涂颜色
照明色温
铝布减速夜帘
多种类型侧板
喷雾加湿
反射斜镜
加装玻璃门
——


型号 Model	分体式 Remoted style		VC2-4A2-068	VC2-4A2-088	VC2-4A2-108	VC2-4A2-128	VC2-4A2-1L8	VC2-4A2-OL8	VC2-4A2-1W8	VC2-4A2-OW8
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1000 X 2050							
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	90°内转角 Inner corner	90°外转角 Outer corner	90°-135°内转角 Inner corner	90°-135°外转角 Outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	1250	1250	1700-1700	1700-1700
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80							
展示部分面积 Area of display surface	m²		3.28	4.38	5.47	6.56	2.19	2.19	2.28	4.38
净容积 Volume of the refrigerated box	L		1297	1729	2161	2594	865	865	1618	1618
温度范围 Ambient temperature	°C		+3~+7 / -1~+5							
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR							
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25							
运行功率 Running power	W		330	400	550	630	230	230	290	290
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe							
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜							

定 制 规 格	
型号	深度 (mm)
VC2-4A2-064	800
VC2-4A2-084	800
VC2-4A2-104	800
VC2-4A2-124	800
VC2-4A2-IV4	800
VC2-4A2-OV4	800
VC2-4A2-066	900
VC2-4A2-086	900
VC2-4A2-106	900
VC2-4A2-126	900
VC2-4A2-IV6	900
VC2-4A2-OV6	900

产品特点
—产品时尚与潮流，现代风格，几何结构造型，精致而独特设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。
—可加双风幕设计，减少热空气流入增加冷负荷，降低雾气，减少能耗。
—模块易拆卸结构，可调式层板，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。
—高效蒸发器，长短翅片设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。

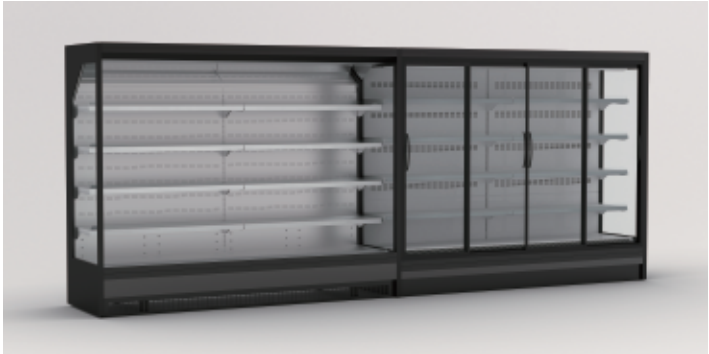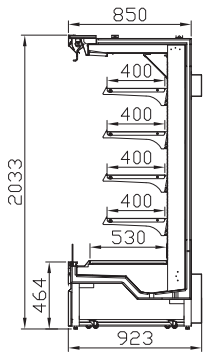

产品特点	标准配件		可选配件	
—产品时尚大方，简约风格，低扶手高度，更大的展示面积，美观匀称的线条，人性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。 —双风幕设计，减少热空气流入增加冷负荷，降低雾气，减少能耗。 —模块易拆卸结构，可调式层板，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器，长短翅片设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜，解决不同场地要求及个性化选择。	制冷剂:选定	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
	扶手挡风玻璃	喷涂层板*4	万向脚轮	铝布减速夜帘
	节能风机	中空玻璃侧板	多种类型侧板	喷雾器
	PE减速夜帘	共挤耐热形标价条	反射斜镜	加装玻璃门

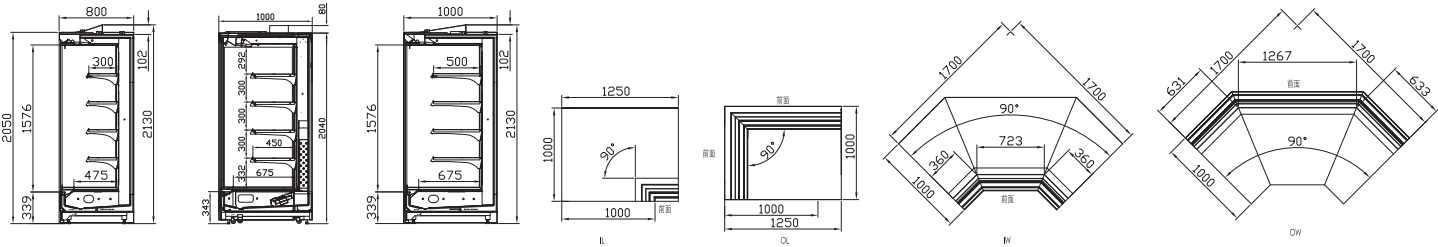


4B系列/4B Series



型号 Model	分体式 Remoted style		VC2-4B2-033	VC2-4B2-043	VC2-4B2-053	VC2-4B2-063	VC2-4B2-083
标准规格 standard specifications	宽x高 W×H	mm	750 X1900				
标准模块 standard module	305	mm	3	4	5	6	8
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		915	1220	1525	1830	2440
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		50				
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.2	1.6	2.0	2.4	3.2
净容积 Volume of the refrigerated box	L		377	503	629	755	1007
温度范围 Ambient temperature	℃		+3~+7				
应用环境 Ambient conditions	℃/%HR		+25℃/60%HR				
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25				
运行功率 Running power	W		170	190	260	320	390
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe				
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜				

产品特点

- 产品日式风格，圆润舒适，美观简单，人性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。
- 双风幕设计，减少热空气流入增加冷负荷，降低雾气，减少能耗。
- 模块易拆卸结构，可调式层板，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。
- 高效蒸发器，长短翅片设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。
- 可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。
- 专为社区便利店定制。



立式风幕柜
Upright Air Curtain Refrigerator

4C系列/4C Series




型号	整体式 Plug-in style		VC2-4C1-023	VC2-4C1-033	VC2-4C1-053
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	720 X2020		
标准模块 standard module	305	mm	2	2.7	3.7
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		625	825	1120
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		70		
展示部分面积 Area of display surface	m ²		0.8	1.0	1.4
净容积 Volume of the refrigerated box	L		233	307	417
温度范围 Ambient temperature	℃		+2~+8		
应用环境 Ambient conditions	℃/%HR		+25℃/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25		
运行功率 Running power	W		860	860	958
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜		

标准配件
压缩机:SECCOP/EMBRACO
制冷剂:R290/R404A
LED照明
节能风机
PE减速帘帘
万向脚轮
四层搁板
PVC标价条
中空玻璃侧板
颜色:黑/灰
微电脑温控器

产品特点

- 产品现代、时尚，结构独特，线条优美，富有吸引力的外观质感。
- 高性能、高能效，坚固、安全、耐用。
- 最大化展示设计，最佳的产品展示效果。
- 多层可调阶梯式层板，商品摆放不受限制，促进商品销售。
- 冷凝水自动蒸发，不需人工倒水，提高工作效率。
- 一体式结构，模块式拼装，易于清洁和维护。
- 多型号可选，移动摆放灵活，熟食与便利店的优先选择。

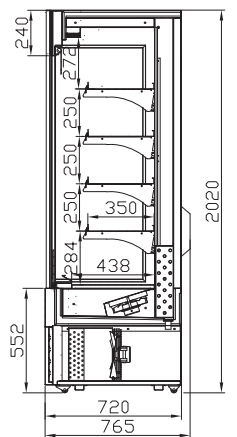

立式风幕柜
Upright Air Curtain Refrigerator

4D 系列/4D Series



立式风幕柜
Upright Air Curtain Refrigerator

4D 系列/4D Series


型号 Model	整体式 Plug-in style		VC2-4D1-033	VC2-4D1-043	VC2-4D1-053	VC2-4D1-063
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	750 X2000			
标准模块 standard module	305	mm	3	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		915	1220	1525	1830
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		60			
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.2	1.5	1.9	2.3
净容积 Volume of the refrigerated box	L		340	454	567	681
温度范围 Ambient temperature	°C		+2~+8			
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR			
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25			
运行功率 Running power	W		1165	1830	1855	1900
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜			

标准配件
压缩机:SECO/EMBRACO
制冷剂:R290/R404A
LED照明
节能风机
PE减速夜帘
万向脚轮
五层搁板
PVC标价条
保温侧板/带镜
颜色:白/灰/木纹
微电脑温控器
单片钢化玻璃门


型号 Model	整体式 Plug-in style		VC4-4D3-033	VC4-4D3-043	VC4-4D3-053	VC4-4D3-063
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	750 X2000			
标准模块 standard module	305	mm	3	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		915	1220	1525	1830
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		60			
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.2	1.5	1.9	2.3
净容积 Volume of the refrigerated box	L		340	454	567	681
温度范围 Ambient temperature	℃		+2~+8			
应用环境 Ambient conditions	℃/%HR		+25℃/60%HR			
空气速度 Air velocity	M/C		NA			
运行功率 Running power	W		1165	1830	1855	1900
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜			

标准配件
压缩机:SECO/EMBRACO
制冷剂:R290/R404A
LED照明
节能风机
PE减速夜帘
万向脚轮
五层隔板
PVC标价条
保温侧板/带镜
颜色:白/灰/木纹
微电脑温控器
单片钢化玻璃门

产品特点	
—产品现代、时尚，结构独特，线条优美，富有吸引力的外观质感。	
—高性能、高能效，坚固、安全、耐用。	
—最大化展示设计，最佳的产品展示效果。	
—多层可调阶梯式层板，商品摆放不受限制，促进商品销售。	
—冷凝水自动蒸发，不需人工倒水，提高工作效率。	
—一体式结构，模块式拼装，易于清洁和维护。	
—多型号可选，移动摆放灵活，熟食与便利店的优先选择。	


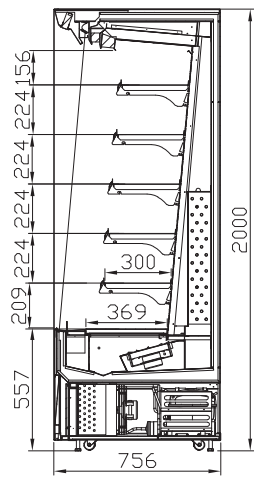


产品特点
—产品现代、时尚，结构独特，线条优美，富有吸引力的外观质感。
—高性能、高能效，坚固、安全、耐用。
—最大化展示设计，最佳的产品展示效果。
—多层可调阶梯式层板，商品摆放不受限制，促进商品销售。
—冷凝水自动蒸发，不需人工倒水，提高工作效率。
—一体式结构，模块式拼装，易于清洁和维护。
—多型号可选，移动摆放灵活，熟食与便利店的优先选择。

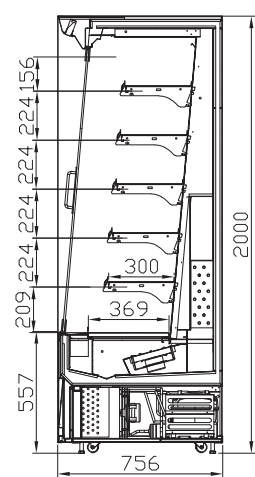

推入式风幕柜
Push-In Remote Chiller

4E 系列/4E Series


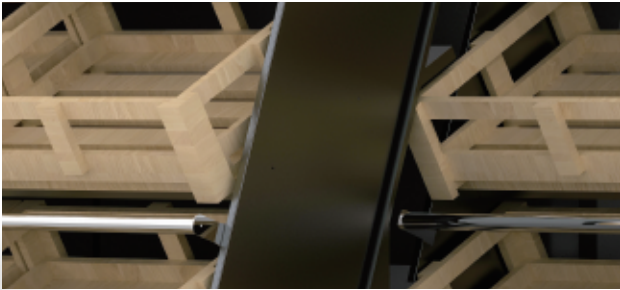
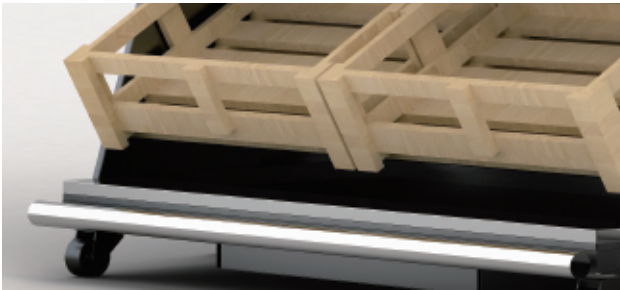


型号 Model	分体式 Remoted style		VC3-4E3-049	VC3-4E3-069	VC3-4E3-089
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1050 X 2100		
标准模块 standard module	625	mm	1	2	3
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	2500	3750
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80		
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.75	3.5	5.25
净容积 Volume of the refrigerated box	L		300	600	900
温度范围 Ambient temperature	°C		+2~+8		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25		
运行功率 Running power	W		200	280	360
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜		

产品特点
—产品时尚与潮流，现代风格，几何结构造型，精致而独特设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。
—金属柜体+金属喷涂包边侧板，美观耐用易清理。
—一体微电脑温控器安全易操作。
—简单轻巧便捷，一体机组，方便移动，可根据不同情况使用。

标准配件
制冷剂:选定
外置LED照明
实木储物箱
节能风机
层架推车

可选配件
—
—

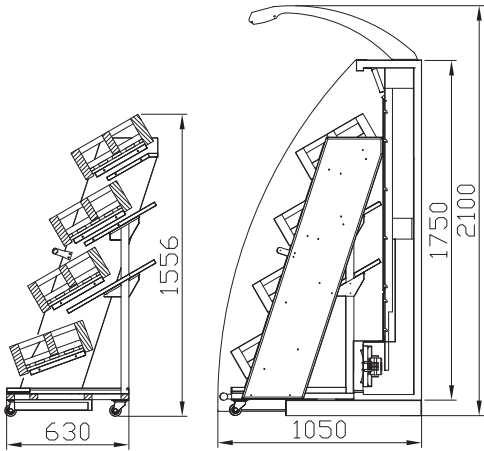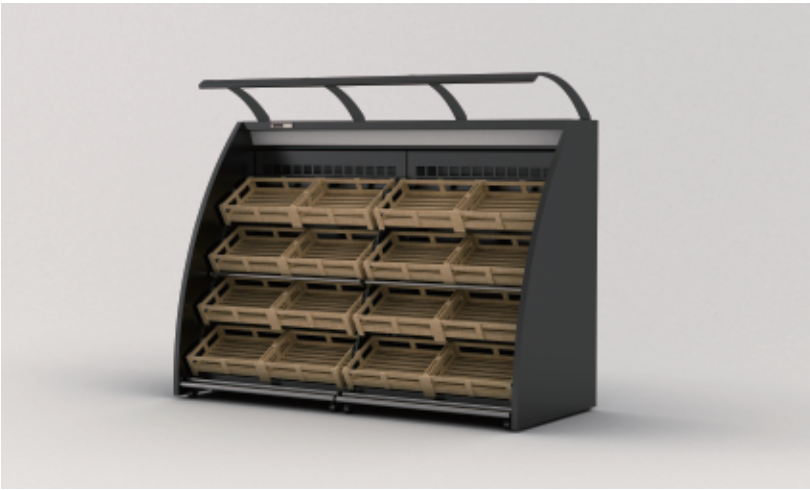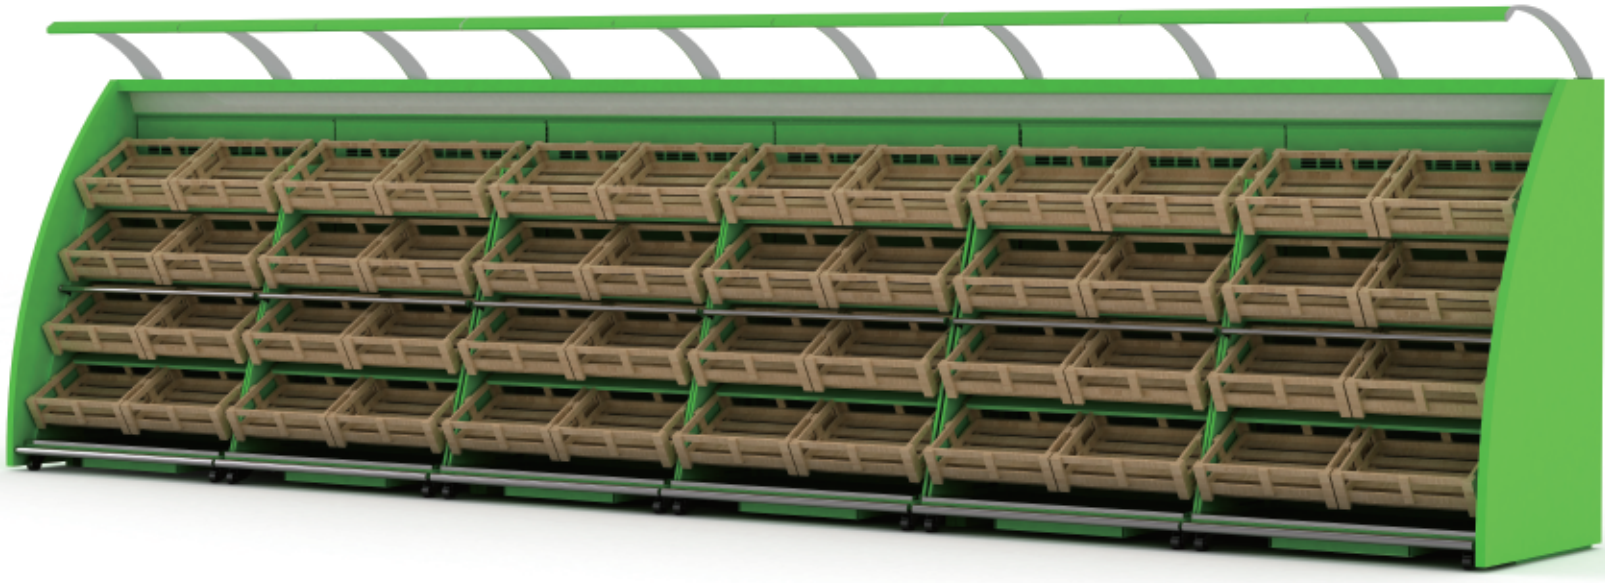

玻璃门立柜
Upright Class Door Cooler
4F 系列/4F Series



玻璃门立柜
Upright Class Door Cooler

4F 系列/4F Series




型号 Model	分体式 Remoted style	冷藏 C	VC4-4F2-026	VC4-4F2-036	VC4-4F2-046
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	900 X 2050		
标准模块 standard module	625	mm	2	3	4
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1450	2175	2900
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80		
展示部分面积 Area of display surface	m²		2.2	3.4	4.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		914	1370	1827
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~-2		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		NA		
运行功率 Running power	W		430	585	755
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		700	950	1250

分体式 Remoted style	冷冻 F	VF4-4F2-026	VF4-4F2-036	VF4-4F2-046
宽x高 W*H	mm	900 X 2050		
625	mm	2	3	4
mm		1450	2175	2900
mm		100		
m²		2.2	3.4	4.5
L		914	1370	1827
°C		-18~-22		
°C/%HR		+25°C/60%HR		
M/C		NA		
W		720	995	1290
V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
W		2300	3150	4300

类型	定制规格	
	型号	深度 (mm)
冷藏 C	VC4-4F2-024	800
	VC4-4F2-034	800
	VC4-4F2-044	800
	VC4-4F2-028	1000
	VC4-4F2-038	1000
	VC4-4F2-048	1000
冷冻 F	VF4-4F2-024	800
	VF4-4F2-034	800
	VF4-4F2-044	800
	VF4-4F2-028	1000
	VF4-4F2-038	1000
	VF4-4F2-048	1000

产品特点	标准配件		可选配件	
—产品时尚大方, 简约风格, 几何结构造型, 精致而独特设计, 为商品提供充分展示效果, 为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —金属喷涂柜体及侧板, 大展示玻璃门, 美观耐用易清理。 —一体微电脑温控器安全易操作。 —高效电热除霜, 多维送风降温快, 耗能低。 —专为社区便利店定制。	制冷剂:选定	LED照明	外观喷涂颜色	万向脚轮
	金属喷涂侧板	节能风机	全通一体把手	PVC温室隔板
	冷冻 (F) 层网	平铝边框玻璃门	玻璃亲水膜	——
	冷藏 (F) 层板	独立拉手	——	——

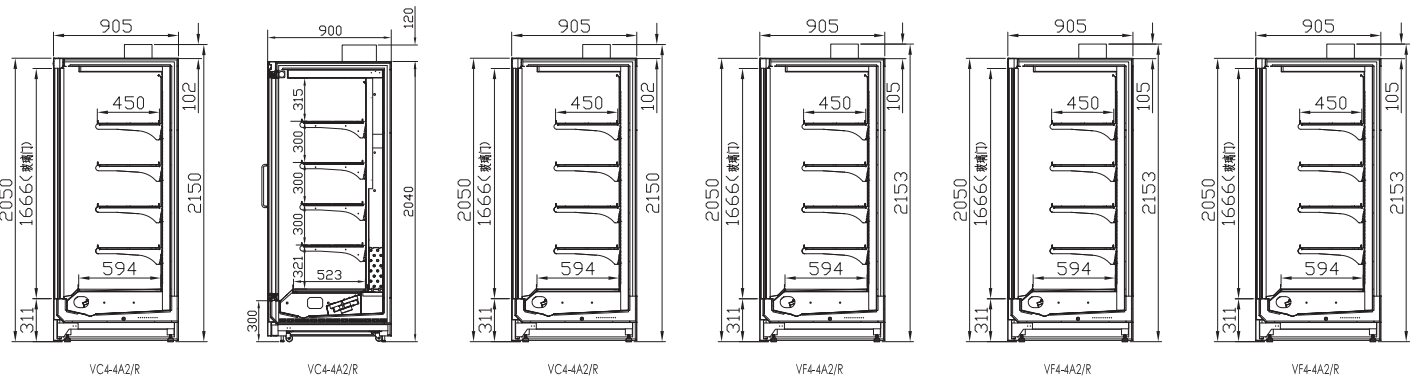

玻璃门立柜

Upright Class Door Cooler


4F 系列/4F Series



型号 Model	整体式 Plug-in style	冷藏 C	VC4-4F1-024	VC4-4F1-034	VC4-4F1-044
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	800 X 2050		
标准模块 standard module	625	mm	2	3	4
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	1875	2500
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		100		
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.8	2.6	3.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		700	1050	1400
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		NA		
运行功率 Running power	W		1400	2150	2600
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		600	800	1050

型号 Model	整体式 Plug-in style	冷冻 F	VF4-4F2-024	VF4-4F2-034	VF4-4F2-044
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	800 X 2050		
标准模块 standard module	625	mm	2	3	4
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	1875	2500
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		100		
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.8	2.6	3.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		700	1050	1400
温度范围 Ambient temperature	°C		-18~-22		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		NA		
运行功率 Running power	W		1500	2260	2500
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		1900	2550	3500

产品特点	标准配件		可选配件	
—产品时尚大方, 简约风格, 几何结构造型, 精致而独特设计, 为商品提供充分展示效果, 为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —金属喷涂柜体及侧板, 大展示玻璃门, 美观耐用易清理。 —一体微电脑温控器安全易操作。 —高效电热除霜, 多维送风降温快, 耗能低。 —专为社区便利店定制。	制冷剂:选定	LED照明	外观喷涂颜色	万向脚轮
	金属喷涂侧板	节能风机	全通一体把手	PVC温室隔板
	喷涂层板	平铝边框玻璃门	玻璃亲水膜	——
	独立拉手	——	——	——

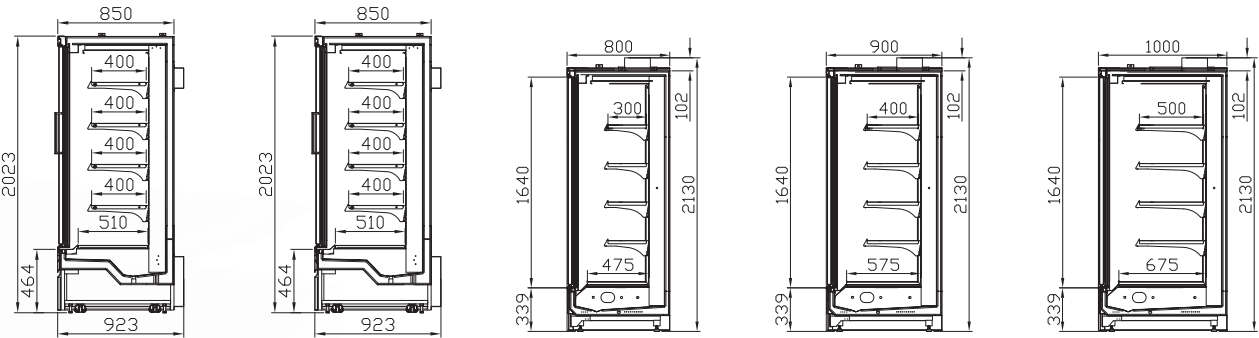

立式挂肉柜

Upright Meat Hanging Chiller


4G 系列/4G Series



型号 Model	整体式 Plug-in style		VC4-4G1-049	VC4-4G1-059	VC4-4G1-069
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1030 X 2050		
标准模块 standard module	625	mm	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	1525	1830
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80		
展示部分面积 Area of display surface	m²		3.0	3.2	3.6
净容积 Volume of the refrigerated box	L		1250	1500	1876
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		NA		
运行功率 Running power	W		1150	1650	2000
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		300	370	600

标准配件
压缩机:可选
制冷剂:选定
LED照明
节能风机
中空玻璃移门
万向脚轮
挂架
颜色:黑/灰/木纹
微电脑温控器

产品特点
—独特的肉类展示解决方案。
—可选前/后移门, 高性能、高能效, 坚固、安全、耐用。
—全周玻璃设计, 极好的可见性, 最佳的产品展示效果。
—立体式挂式展示, 商品摆放不受限制, 促进商品销售。
—高效蒸发器, 多维度制冷, 确保柜内温度均衡, 保证商品品质。
—可根据客户商店个性需求灵活组合。

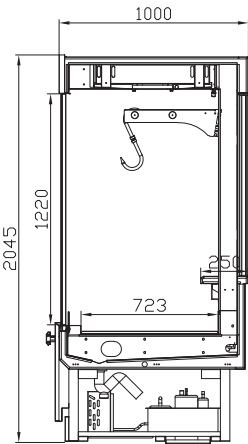

立式半高风幕柜

Upright Half Height Air Curtain Refrigerator


4H 系列/4H Series



型号 Model	分体式 Remoted style		VC1-4H2-069	VC1-4H2-089	VC1-4H2-109	VC1-4H2-129
	整体式 Plug-in style		VC1-4H1-069	VC1-4H1-089	VC1-4H1-109	VC1-4H1-129
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1100 X 1650			
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80			
展示部分面积 Area of display surface	m²		2.2	2.9	3.6	4.3
净容积 Volume of the refrigerated box	L		506	675	844	1013
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2			
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR			
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25			
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	140	150	150	225
	整体式 Plug-in style		890	1380	1850	1925
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			
化霜功率 Power of thawing	W		500	700	900	1200

产品特点	
—产品豪华典雅，欧式风格，人性化的曲线，个性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。	
—金属柜体+单/双色多层次吸塑发泡侧板，美观耐用易清理。	
—模块易拆卸结构，带防水插座，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。	
—高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。	
—提供多种尺寸规格及多种角柜，解决不同场地要求及个性化选择。	
—可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。	

标准配件		可选配件	
制冷剂:选定	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
台面板&柜内SUS304	超白钢化玻璃	万向脚轮	PE减速夜帘
节能风机	豪华单色吸塑侧板	—	—
PE减速夜帘	—	—	—


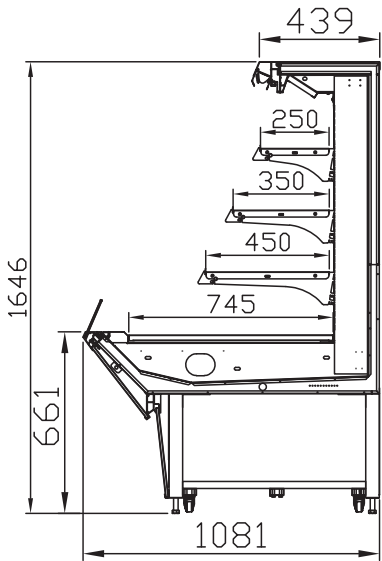


立式半高风幕柜


Upright Half Height Air Curtain Refrigerator

4I 系列/4I Series

型号 Model	分体式 Remoted style		VC1-4I2-069	VC1-4I2-089	VC1-4I2-109	VC1-4I2-129	VC1-4I2-IV9	VC1-4I2-OV9	VC1-4I2-IW9	VC1-4I2-OW9	VC1-4I2-IL9	VC1-4I2-OL9
	整体式 Plug-in style		VC1-4I1-069	VC1-4I1-089	VC1-4I1-109	VC1-4I1-129	—	—	VC1-4I1-IW9	VC1-4I1-OW9	VC1-4I1-IL9	VC1-4I1-OL9
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1050 X 1400									
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inner corner	135°外转角 outer corner	90°-135°内转角 Inner corner	90°-135°外转角 outer corner	90°内转角 Inner corner	90°外转角 outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	640-640	640-640	1545-1545	1225-1225	1545-1545	1545-1545
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80									
展示部分面积 Area of display surface	m²		2.0	2.6	3.3	3.9	0.5	1	1.4	1.5	1.8	1.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		619	825	1031	1238	165	165	413	413	540	540
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2									
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR									
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25									
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	140	150	150	225	70	70	70	70	70	70
	整体式 Plug-in style	W	890	1380	1850	1925	—	—	820	820	820	820
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe									
化霜功率 Power of thawing	W		500	700	900	1200	250	250	350	350	350	350



产品特点	标准配件		可选配件	
—产品回归自然, 田园原木家居风格, 优美造型, 简化线条, 个性化设计, 为商品提供充分展示效果, 为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —原木造型设计木纹外观处理, 金属材质柜体+侧板, 高端大气。 —模块易拆卸结构, 带防水插座安装维护方便, 一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器, 预冷式布管设计, 改善结霜, 多维送风降温快, 耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜, 解决不同场地要求及个性化选择。 —可选择分体机或者一体机, 满足超市经营方式。	制冷剂:选定	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
	台面板SUS304	超白钢化玻璃	万向脚轮	喷雾加湿
	节能风机	木纹金属侧板	—	—
	PE减速夜帘	配单层喷涂层板	—	—

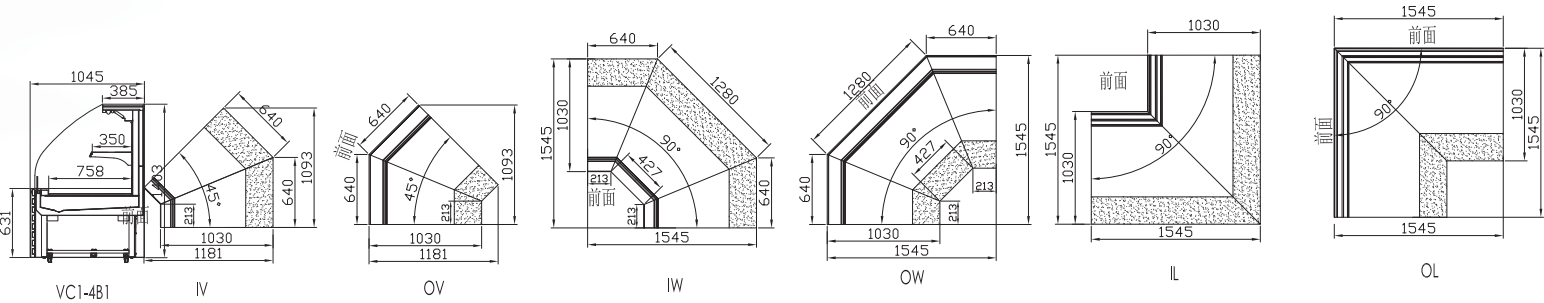

立式半高风幕柜
Upright Half Height Air Curtain Refrigerator

4J 系列/4J Series



立式半高风幕柜

Upright Half Height Air Curtain Refrigerator

4J 系列/4J Series




型号 Model	分体式 Remoted style		VC1-4J1-067	VC1-4J1-087	VC1-4J1-107	VC1-4J1-127	VC1-4J1-OR7
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	950 X 1500				
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	圆弧形端头 rounded end
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	2050
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		70				
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.7	2.3	2.8	3.4	1.8
净容积 Volume of the refrigerated box	L		703	938	1172	1406	540
温度范围 Ambient temperature	°C		+3~+7 / -1~+5				+3~+7
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR				
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25				
运行功率 Running power	W		220	260	390	450	280
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe				
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜				


型号 Model	分体式 Remoted style		VC1-4J2-067	VC1-4J2-087	VC1-4J2-107	VC1-4J2-127	VC1-4J2-OR7
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	950 X 1650				
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	圆弧形端头 rounded end
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	2000
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		70				
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.9	2.5	3.1	3.8	2.0
净容积 Volume of the refrigerated box	L		810	1080	1350	1620	600
温度范围 Ambient temperature	°C		+3~+7 / -1~+5				+3~+7
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR				
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25				
运行功率 Running power	W		240	280	420	480	300
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe				
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜				

标准配件	可选配件
制冷剂:选定	外观喷涂颜色
双层中空玻璃	照明色温
节能风机	万向脚轮
金属喷涂包边侧板	铝布减速夜帘
LED照明	——
配单层喷涂层板	
PE减速夜帘	
共挤耐热形标价条	
——	

产品特点
—产品时尚与潮流，现代风格，几何结构造型，精致而独特设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。
—模块易拆卸结构，带防水插座，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。
—高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。
—提供多种尺寸规格及圆弧端头柜，解决不同场地要求及个性化选择。

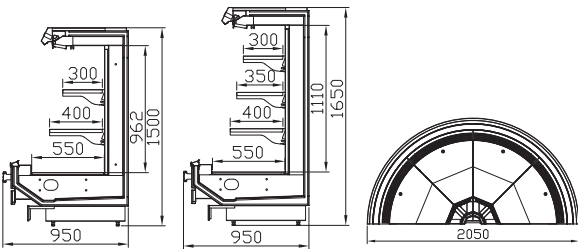

立式半高风幕柜
Upright Half Height Air Curtain Refrigerator

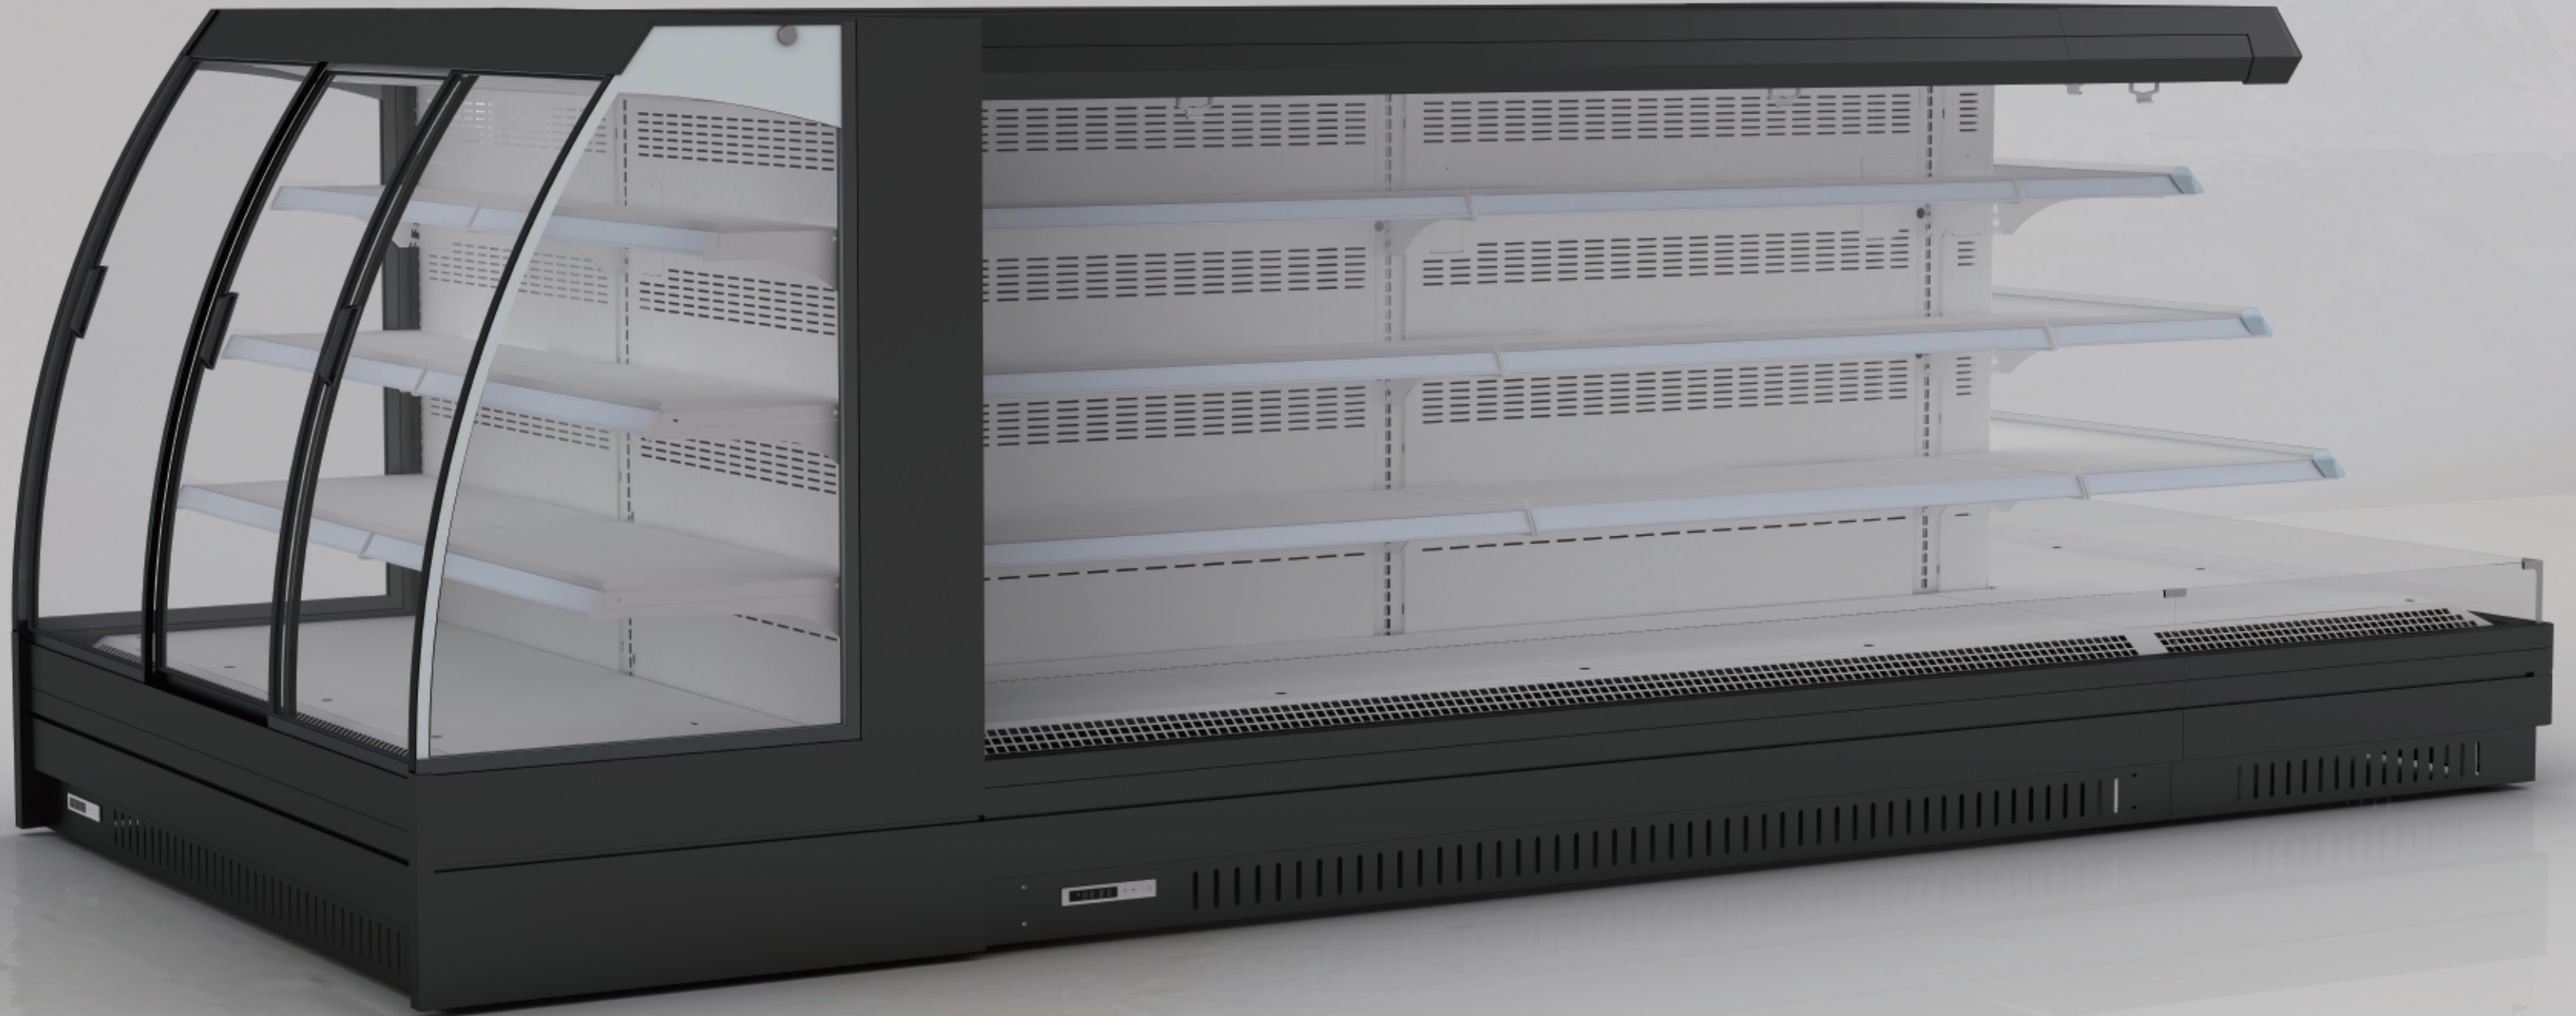

立式半高风幕柜


Upright Half Height Air Curtain Refrigerator

4K 系列/4K Series




型号 Model	整体式 Plug-in style		VC4-4K1-067	VC4-4K1-087	VC4-4K1-107
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	950 X 1500		
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		70		
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.5	2.0	2.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		516	688	859
温度范围 Ambient temperature	°C		+3~+7		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25		
运行功率 Running power	W		1720	1960	2590
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜		

分体式 Remoted style		VC4-4K2-067		VC4-4K2-087		VC4-4K2-107		VC4-4K2-127		VC4-4K2-UE7	
宽x高 W*H	mm	950 X 1500									
625	mm	3		4		5		6		直端头	
mm		1875		2500		3125		3750		1930	
mm		70									
m²		1.9		2.5		3.1		3.8		2.2	
L		773		1031		1289		1547		796	
°C		+3~+7/-1~+5									
°C/%HR		+25°C/60%HR									
M/C		≤0.25									
W		240		280		420		480		250	
V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe									
W		停机自然化霜									

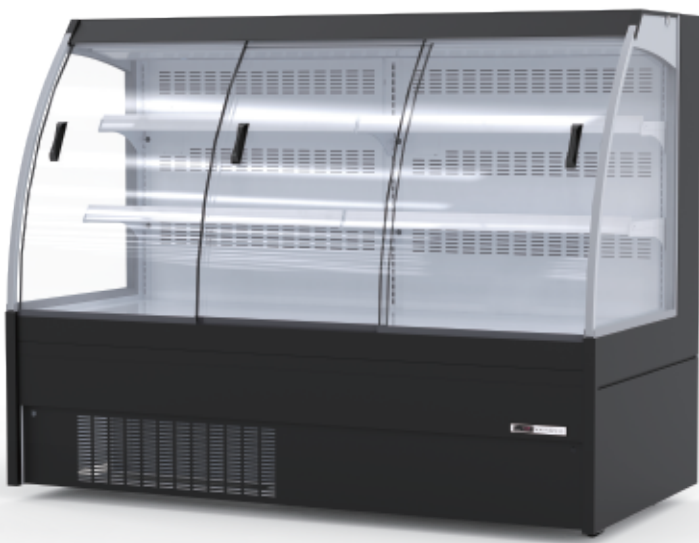

产品特点		标准配件		可选配件	
—产品日式风格，圆润舒适，美观简单，人性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。 —金属柜体+金属喷涂包边侧板，美观耐用易清理。 —模块易拆卸结构，带防水插座，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。 —可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。		制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
		双层中空玻璃侧板	节能风机	万向脚轮	喷涂层板
		喷涂层板	PVC标价条	多种类型侧板	喷雾加湿
		—	—	加装玻璃门	热风加热

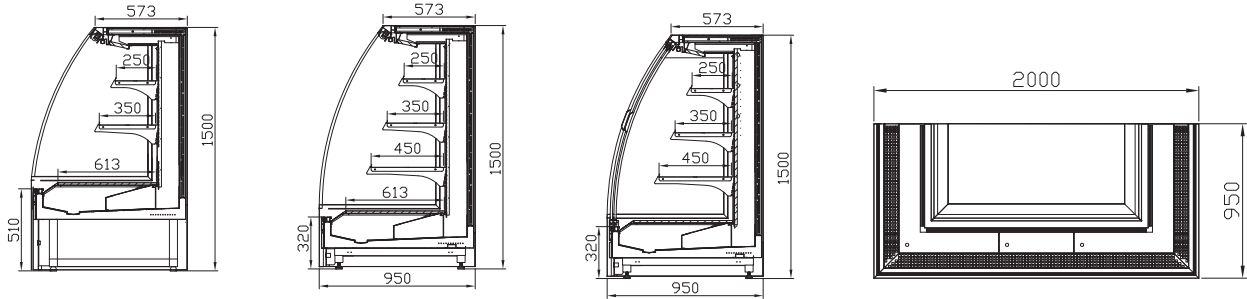

立式半高风幕柜

Upright Half Height Air Curtain Refrigerator


4L 系列/4L Series



型号 Model	整体式 Plug-in style		VC1-4L1-021	VC1-4L1-031	VC1-4L1-041	VC1-4L1-LR1	VC1-4L1-RR1
标准规格 standard specifications	宽×高 W*H	mm	620) X 1450			400 X 1400	
标准模块 standard module	625	mm	2	3	4	—	
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		610	915	1220	670	
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		75			—	
展示部分面积 Area of display surface	m²		0.5	0.7	0.9	1.0	
净容积 Volume of the refrigerated box	L		366	545	730	80	
温度范围 Ambient temperature	°C		+2~+8			—	
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR			—	
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25			—	
运行功率 Running power	W		990	1000	1010	—	
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			—	
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜			—	

标准配件
压缩机:SECOP
制冷剂:R404
LED照明
节能风机
万向脚轮
三层搁板
PE减速夜帘
PVC标价条
微电脑温控器
颜色:黑/白/灰
—



产品特点
—独特的肉类展示解决放案。
—可选前/后移门, 高性能、高能效, 坚固、安全、耐用。
—全周玻璃设计, 极好的可见性, 最佳的产品展示效果。
—立体式挂式展示, 商品摆放不受限制, 促进商品销售。
—高效蒸发器, 多维度制冷, 确保柜内温度均衡, 保证商品品质。
—可根据客户商店个性需求灵活组合。



卧式服务柜

Horizontal Service Display Refrigerator



5A 系列/5A Series

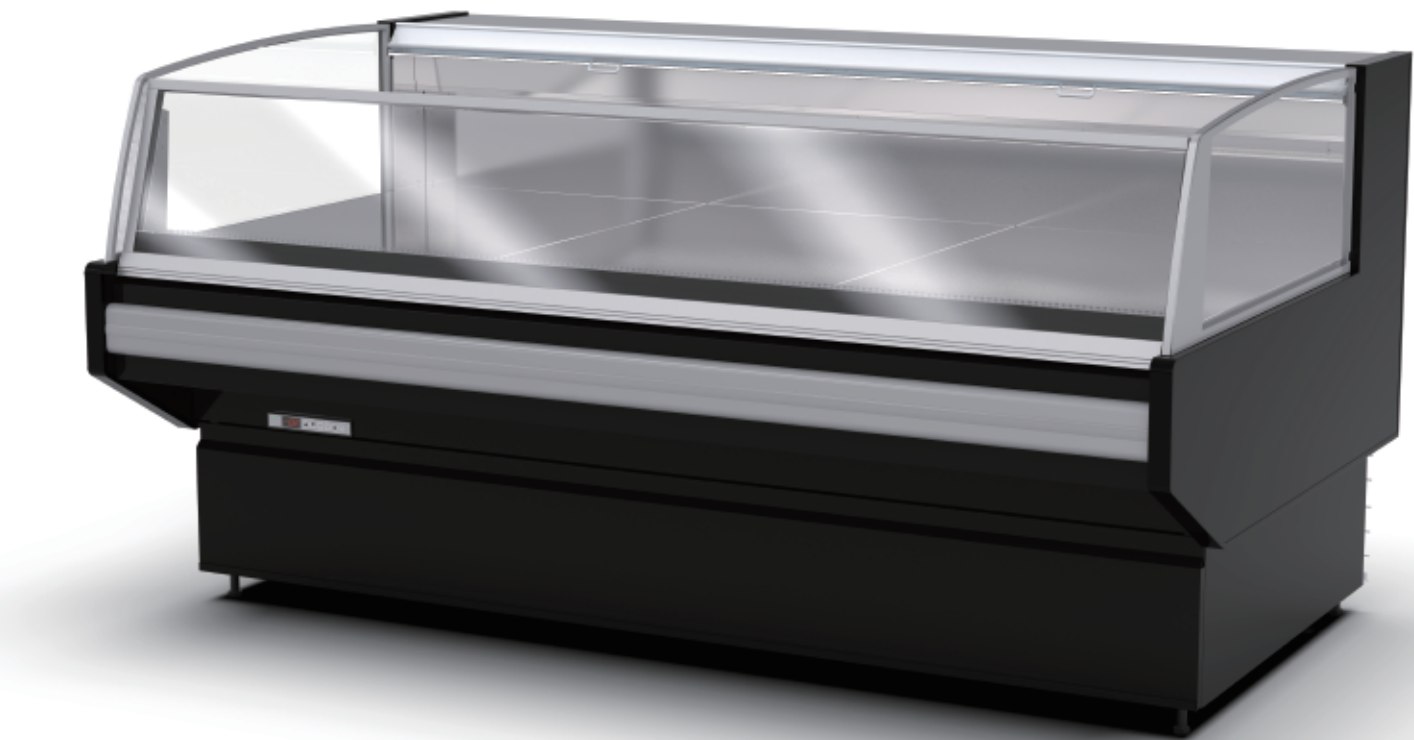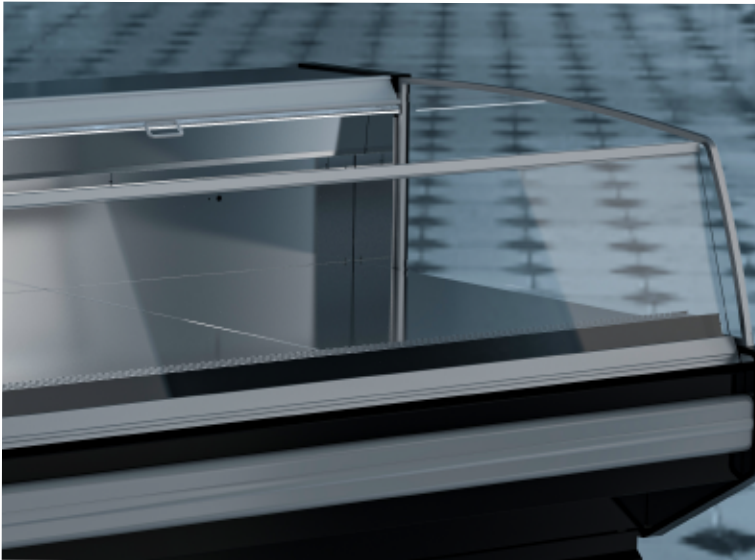

型号 Model	分体式 Remoted style		HC1-5A2-063	HC1-5A2-083	HC1-5A2-103	HC1-5A2-123	HC1-5A2-IV3	HC1-5A2-OV3	HC1-5A2-IW3	HC1-5A2-OW3
	整体式 Plug-in style		HC1-5A1-063	HC1-5A1-083	HC1-5A1-103	HC1-5A1-123	HC1-5A1-IV3	HC1-5A1-OV3	HC1-5A1-IW3	HC1-5A1-OW3
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1160 X 930							
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inside corner	135°外转角 Outer corner	90°~135°内转角 Inside corner	90°~135°外转角 Outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	800-800	800-800	1350-1350	1350-1350
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80							
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.5	2.0	2.5	3.1	0.7	0.8	1.2	1.4
净容积 Volume of the refrigerated box	L		259	346	432	519	126	144	216	252
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~-+2							
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR							
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25							
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	68	75	115	125	55	55	65	55
	整体式 Plug-in style	W	818	1305	1815	1825	805	805	815	805
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe							
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜 Shutdown and natural defrosting							

定制规格 / customised	
型号 / model	深度 / W(mm)
HC1-5A2-062	1065
HC1-5A2-082	1065
HC1-5A2-102	1065
HC1-5A2-122	1065
HC1-5A2-IV2	1065
HC1-5A2-OV2	1065
HC1-5A2-IW2	1065
HC1-5A2-OW2	1065
HC1-5A1-062	1065
HC1-5A1-082	1065
HC1-5A1-102	1065
HC1-5A1-122	1065
HC1-5A1-IV2	1065
HC1-5A1-OV2	1065
HC1-5A1-IW2	1065
HC1-5A1-OW2	1065


产品特点	标准配件		可选配件	
—产品豪华典雅，欧式风格，人性化的曲线，个性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。 —金属柜体+单/双色多层次吸塑发泡侧板，美观耐用易清理。 —模块易拆卸结构，带防水插座，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜，解决不同场地要求及个性化选择。 —可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。	制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
	台面板&柜内SUS304	钢化玻璃	—	—
	节能风机	中空玻璃侧板	—	—
	PE减速夜帘	万向脚轮	—	—

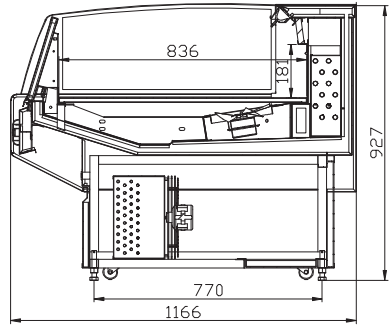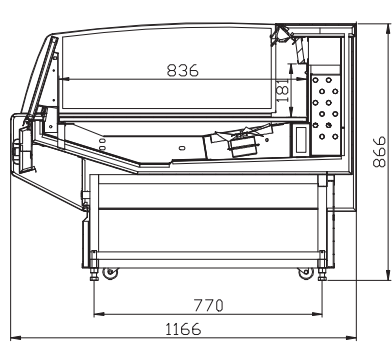

卧式服务柜



Horizontal Service Display Refrigerator

5B 系列/5B Series

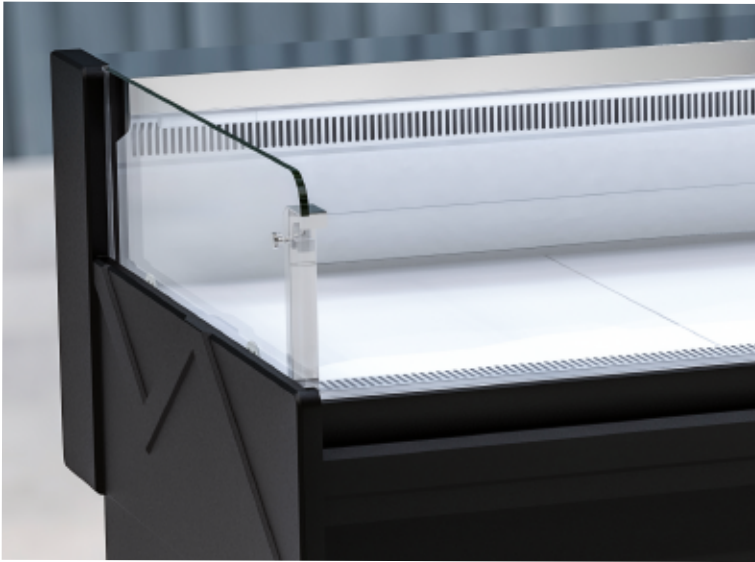

型号 Model	分体式 Remoted style		HC1-5B1-063	HC1-5B2-083	HC1-5B2-103	HC1-5B2-123	HC1-5B2-1R3	HC1-5B2-OR3	定制规格 / customised	
	整体式 Plug-in style		HC1-5B1-063	HC1-5B1-083	HC1-5B1-103	HC1-5B1-123	HC1-5B1-1R3	HC1-5B1-OR3	型号 / model	深度 / W(mm)
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1165 X 870						HC1-5B2-062	1065
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	90°弧形内转角 Arc inner corner	90°弧形外转角 Curved outer corner	HC1-5B2-082	1065
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	1350	1350	HC1-5B2-102	1065
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80						HC1-5B2-122	1065
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.7	2.3	2.8	3.4	1.6	1.7	HC1-5B2-1R2	1065
净容积 Volume of the refrigerated box	L		306	414	504	612	288	306	HC1-5B2-OR2	1065
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2						HC1-5B1-062	1065
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR						HC1-5B1-082	1065
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25						HC1-5B1-102	1065
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	68	75	115	125	60	45	HC1-5B1-122	1065
	整体式 Plug-in style		818	1230	1700	1700	750	750	HC1-5B1-1R2	1065
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe						HC1-5B1-OR2	1065
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜 Shutdown and natural defrosting							



产品特点		标准配件	
—产品豪华典雅，欧式风格，人性化的曲线，个性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。 —金属柜体+单/双色多层次吸塑发泡侧板，美观耐用易清理。 —模块易拆卸结构，带防水插座，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜，解决不同场地要求及个性化选择。 —可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。		制冷剂：R22、R404A	LED照明
		台面板&柜内SUS304	钢化玻璃
		节能风机	中空玻璃侧板
		PE减速夜帘	万向脚轮

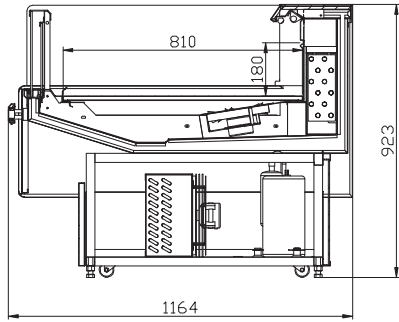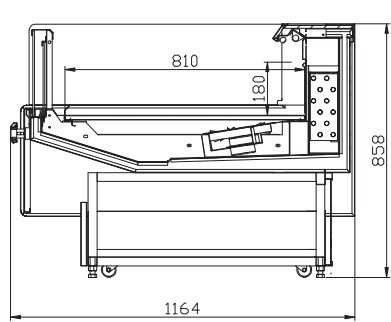

卧式服务柜


Horizontal Service Display Refrigerator

4N 系列/4N Series

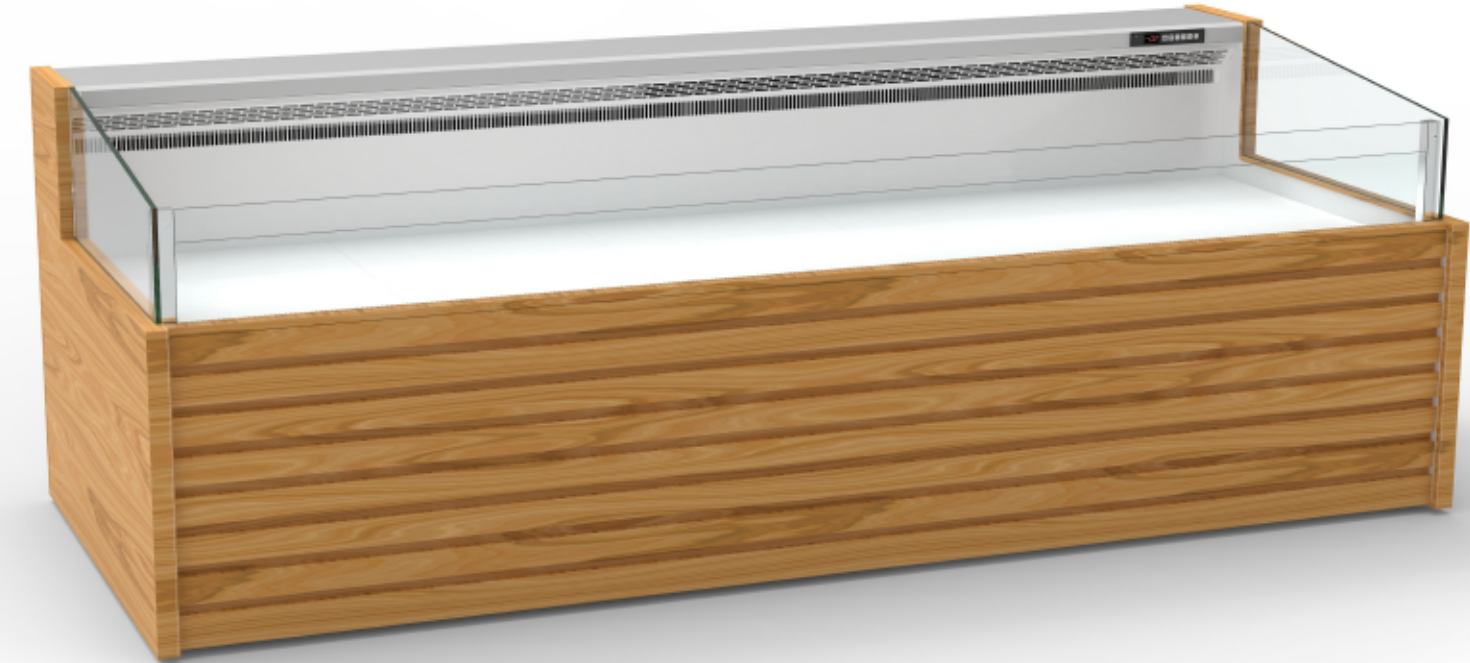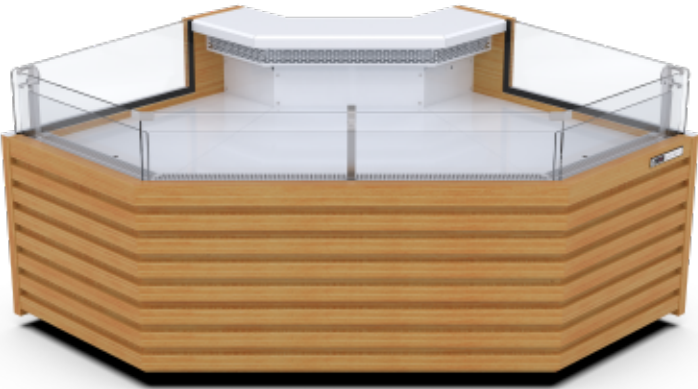

型号 Model	分体式 Remoted style		HC1-4N2-069	HC1-4N2-089	HC1-4N2-109	HC1-4N2-129	HC1-4N2-IV9	HC1-4N2-OV9	HC1-4N2-IW9	HC1-4N2-OW9	HC1-4N2-IL9	HC1-4N2-OL9
	整体式 Plug-in style		HC1-4N1-069	HC1-4N1-089	HC1-4N1-109	HC1-4N1-129	—	—	HC1-4N1-IW9	HC1-4N1-OW9	HC1-4N1-IL9	HC1-4N1-OL9
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1050 X 880									
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inner corner	135°外转角 Outer corner	90°-135°内转角 Inner corner	90°-135°外转角 Outer corner	90°内转角 Inner corner	90°外转角 Outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	640-640	640-640	1545-1545	1545-1545	1545-1545	1545-1545
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80									
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.4	1.8	2.3	2.7	0.5	0.6	1.0	1.2	1.4	1.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		218	290	363	435	80	96	160	192	224	240
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2									
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR									
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25									
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	140	150	150	225	70	70	70	70	70	70
	整体式 Plug-in style		890	1380	1850	1925	—	—	820	820	820	820
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe									
化霜功率 Power of thawing	W		500	750	900	1200	250	250	350	350	350	350




产品特点	标准配件		可选配件		
	制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温	前地脚灯
	台面板&柜内SUS304	超白钢化玻璃	万向脚轮	PE减速夜帘	喷雾器
	节能风机	木纹金属侧板	全实木装饰	—	—
	—	—	—	—	—

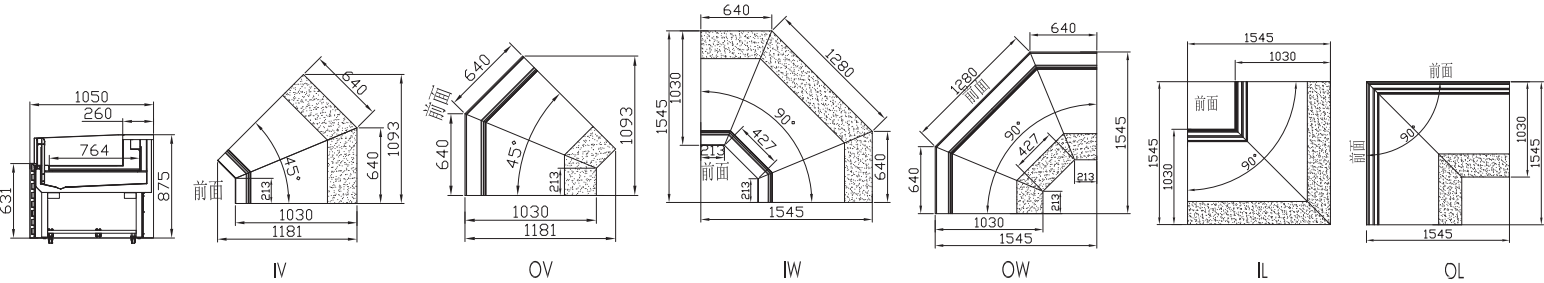


卧式服务柜

Horizontal Service Display Refrigerator

40 系列/40 Series

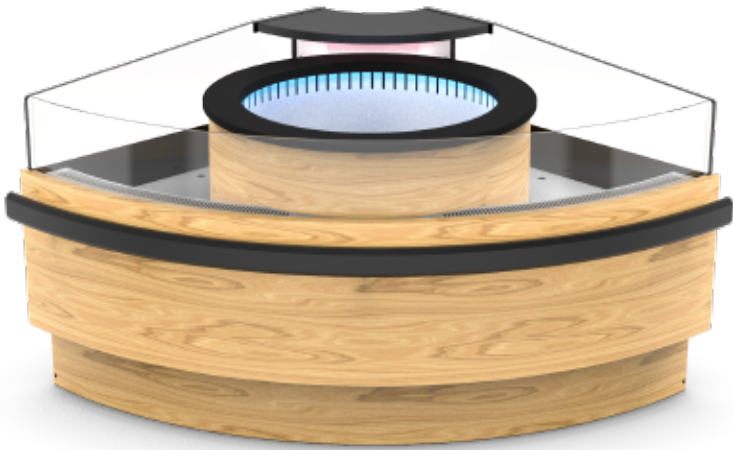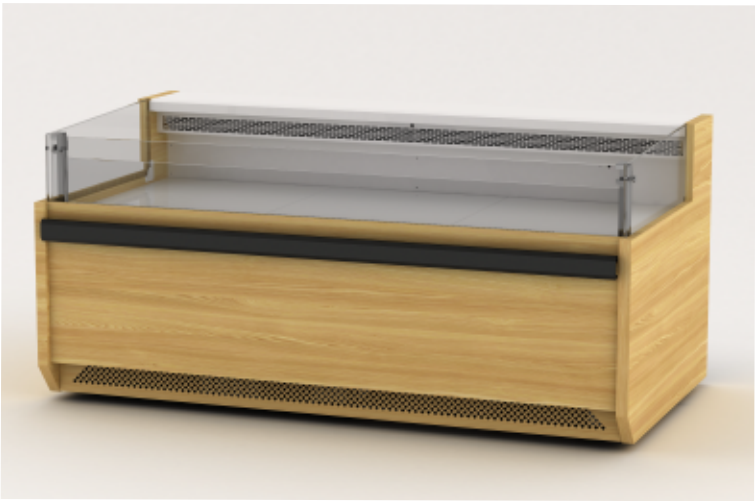


OR

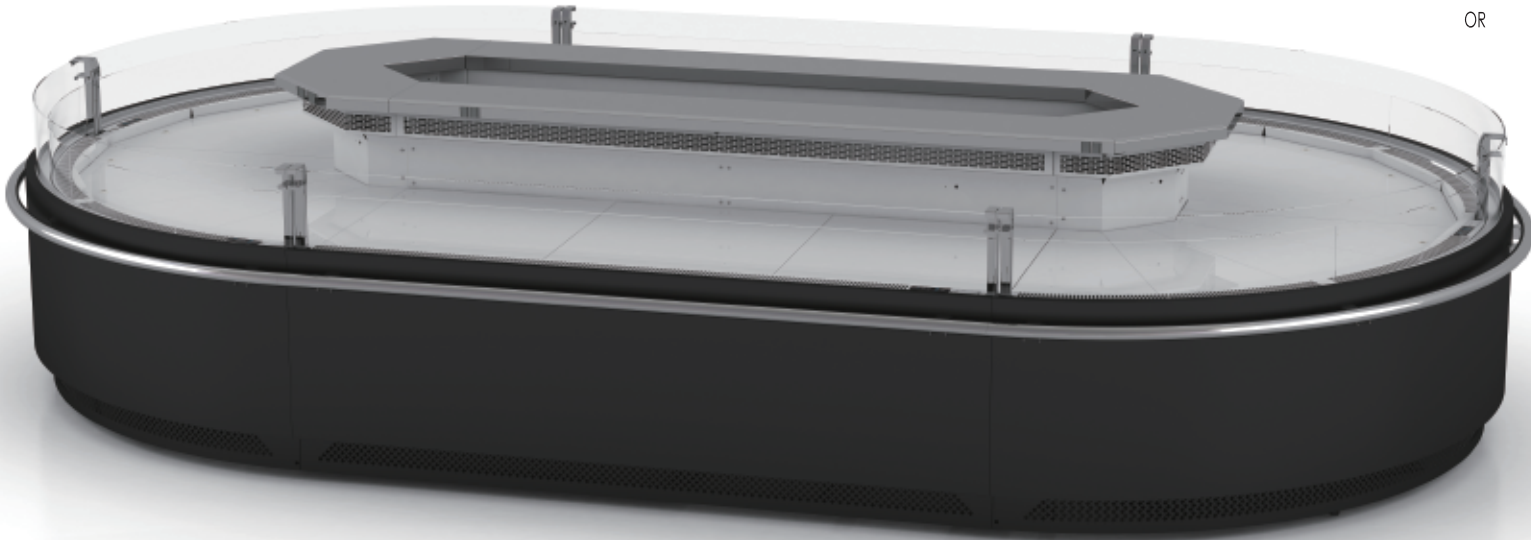

型号 Model	分体式 Remoted style		HC1-402-069	HC1-402-089	HC1-402-109	HC1-402-129	HC1-402-IV9	HC1-402-OV9	HC1-402-IW9	HC1-402-IL9	HC1-402-OL9	HC1-402-IR9	HC1-402-OR9
	整体式 Plug-in style		HC1-401-069	HC1-401-089	HC1-401-109	HC1-401-129	—	—	HC1-401-IW9	HC1-401-IL9	HC1-401-OL9	HC1-401-IR9	HC1-401-OR9
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1050 X 880										
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inner corner	135°外转角 Outer corner	90°-135°外转角 Outer corner	90°内转角 Inner corner	90°外转角 Outer corner	90°弧形内转角 Arc inner corner	90°弧形外转角 Arc outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	640-640	640-640	1545-1545	1545-1545	1545-1545	1225-1225	1225-1225
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80										
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.4	1.8	2.3	2.7	0.5	0.6	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8
净容积 Volume of the refrigerated box	L		218	290	363	435	80	96	192	224	240	272	288
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2										
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR										
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25										
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	140	150	150	225	70	70	70	70	70	70	70
	整体式 Plug-in style	W	890	1380	1850	1925	—	—	820	820	820	820	820
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe										
化霜功率 Power of thawing	W		500	750	900	1200	250	250	350	350	350	350	350


产品特点		标准配件		可选配件		
—产品回归自然，田园原木家居风格，优美造型，简化线条，个性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —原木造型设计木纹外观处理，金属材质柜体+侧板，高端大气。 —模块易拆卸结构，带防水插座安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜，解决不同场地要求及个性化选择。 —可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。		制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温	前地脚灯
		台面板&柜内SUS304	超白钢化玻璃	万向脚轮	PE减速夜帘	喷雾器
		节能风机	木纹金属侧板	全实木装饰	—	—
		—	—	—	—	—

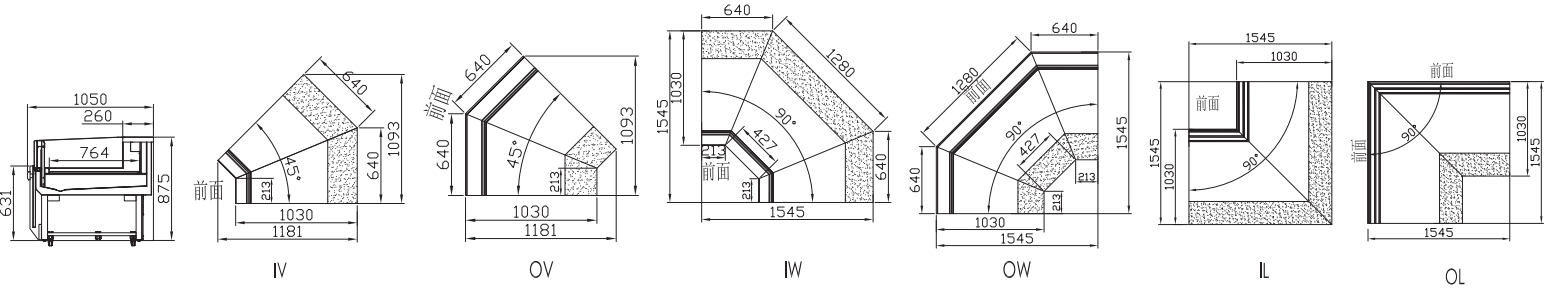

卧式双岛开口柜


Remote Double Island Open Chiller

4X 系列/4X Series

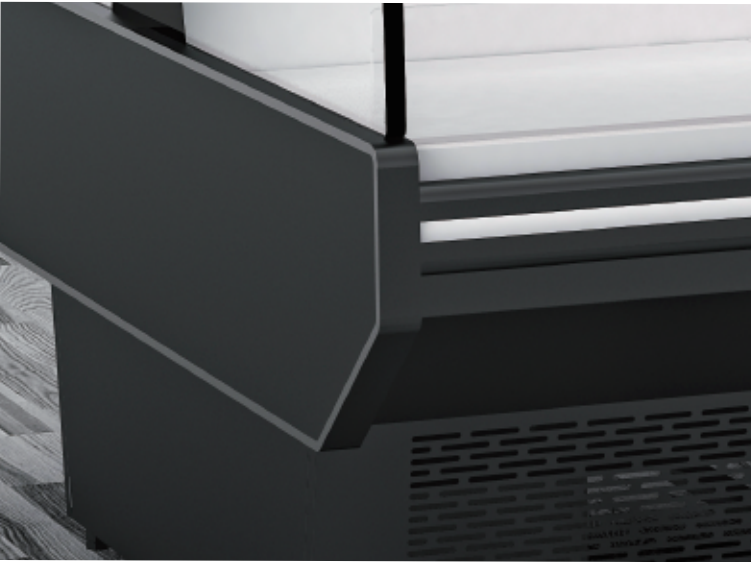

型号 Model	分体式 Remoted style		HC4-4X2-068	HC4-4X2-088	HC4-4X2-108	HC4-4X2-128
	整体式 Plug-in style		HC4-4X1-068	HC4-4X1-088	HC4-4X1-108	HC4 -4X1-128
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1650 X 950			
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80			
展示部分面积 Area of display surface	m²		3.0	4.0	5.0	6.0
净容积 Volume of the refrigerated box	L		600	800	1000	1200
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+8			
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR			
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25			
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	168	216	270	324
	整体式 Plug-in style		1568	2116	2370	3284
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜 Shutdown and natural defrosting			


产品特点	标准配件		可选配件	
—产品时尚与潮流，现代风格，几何结构造型，精致而独特设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —金属柜体+金属喷涂包边侧板，美观耐用易清理。 —一体微电脑温控器安全易操作。 —简单轻巧便捷，一体机组，方便移动，可根据不同情况使用。	制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	万向脚轮
	超白钢化玻璃	节能风机	PE减速夜帘	—
	标价条	—	—	—
	—	—	—	—

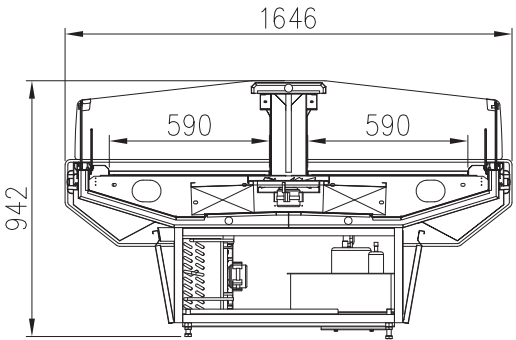

卧式中岛开口柜


Remote Middle Island Open Chiller

4Y 系列/4Y Series

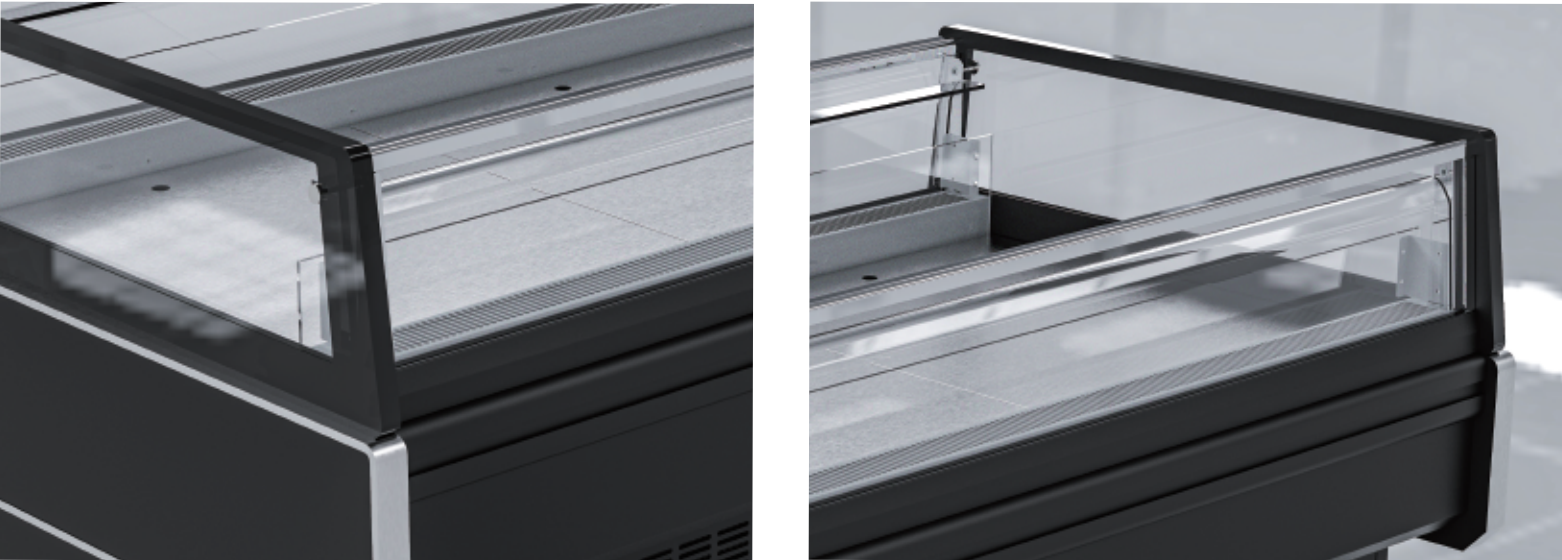

型号 Model	分体式 Remoted style		HC4-4Y2-062	HC4-4Y2-082	HC4-4Y2-102	HC4-4Y2-122
	整体式 Plug-in style		HC4-4Y1-062	HC4-4Y1-082	HC4-4Y1-102	HC4 -4Y1-122
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1110 X 890			
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80			
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.5	2.0	2.5	3.1
净容积 Volume of the refrigerated box	L		259	346	432	519
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+8			
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR			
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25			
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	336	432	540	648
	整体式 Plug-in style		1136	1632	2140	2248
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜 Shutdown and natural defrosting			

产品特点	标准配件		可选配件	
—产品时尚与潮流，现代风格，几何结构造型，精致而独特设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —金属柜体+金属喷涂包边侧板，美观耐用易清理。 —一体微电脑温控器安全易操作。 —简单轻巧便捷，一体机组，方便移动，可根据不同情况使用。	制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	万向脚轮
	超白钢化玻璃	节能风机	—	—
	PE减速夜帘	—	—	—
	—	—	—	—

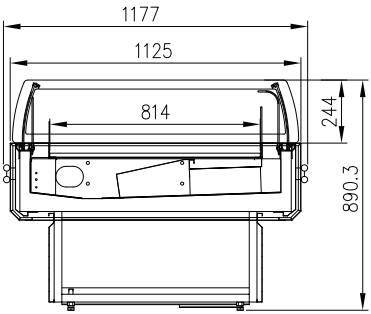


卧式服务柜

Horizontal Service Display Refrigerator

4P 系列/4P Series






型号 Model	整体式 Plug-in style		HC1-4P1-049	HC1-4P1-069	HC1-4P1-089	HC1-4P1-109	HC1-4P1-129	分体式 Remoted style	HC1-4P2-049	HC1-4P2-069	HC1-4P2-089	HC1-4P2-109	HC1-4P2-129	
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1030 X 1050					宽x高 W*H	mm	1030 X 1050				
标准模块 standard module	625	mm	2	3	4	5	6	625	mm	2	3	4	5	6
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	1875	2500	3125	3750	mm		1250	1875	2500	3125	3750
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80					mm		80				
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.2	1.7	2.3	2.9	3.5	m²		1.2	1.8	2.5	3.1	3.7
净容积 Volume of the refrigerated box	L		216	324	432	540	648	L		378	567	756	945	1134
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2					°C		-2~+2				
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR					°C/%HR		+25°C/60%HR				
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25					M/C		≤0.25				
运行功率 Running power	W		830	1260	1670	1940	1960	W		80	160	170	240	260
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe					V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe				
化霜功率 Power of thawing	W		900	1300	1700	2030	2600	W		900	1300	1700	2030	2600

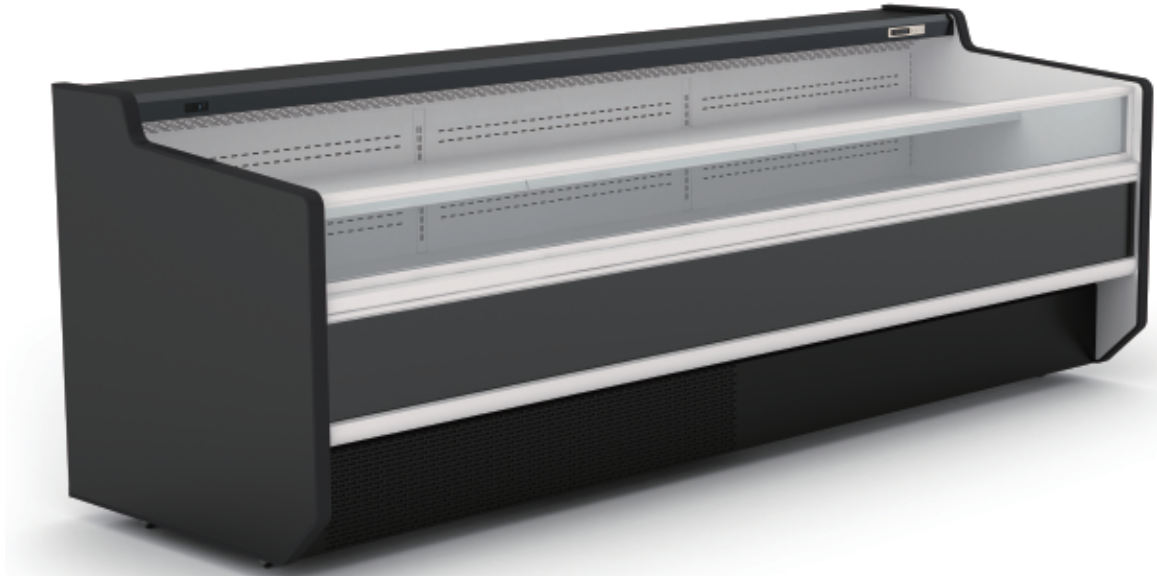


整体款
Inside

产品特点	标准配件		可选配件	
—产品日式风格，圆润舒适，美观简单，人性化设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造舒适的购物环境。 —金属柜体+金属喷涂包边侧板，美观耐用易清理。 —模块易拆卸结构，带防水插座，安装维护方便，一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器，预冷式布管设计，改善结霜，多维送风降温快，耗能低。 —可选择分体机或者一体机，满足超市经营方式。	制冷剂：R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
	双层中空玻璃	节能风机	万向脚轮	铝布减速夜帘
	金属喷涂包边侧板	配单层喷涂层板	透明玻璃层板	—
	PE减速夜帘	—	—	—

分体款
Inside

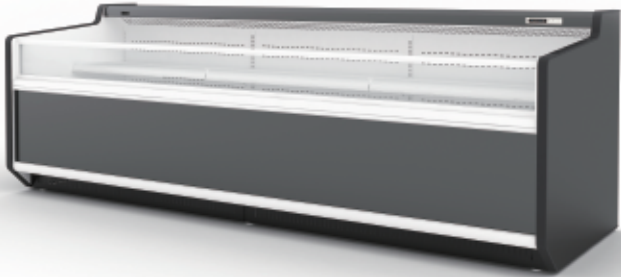

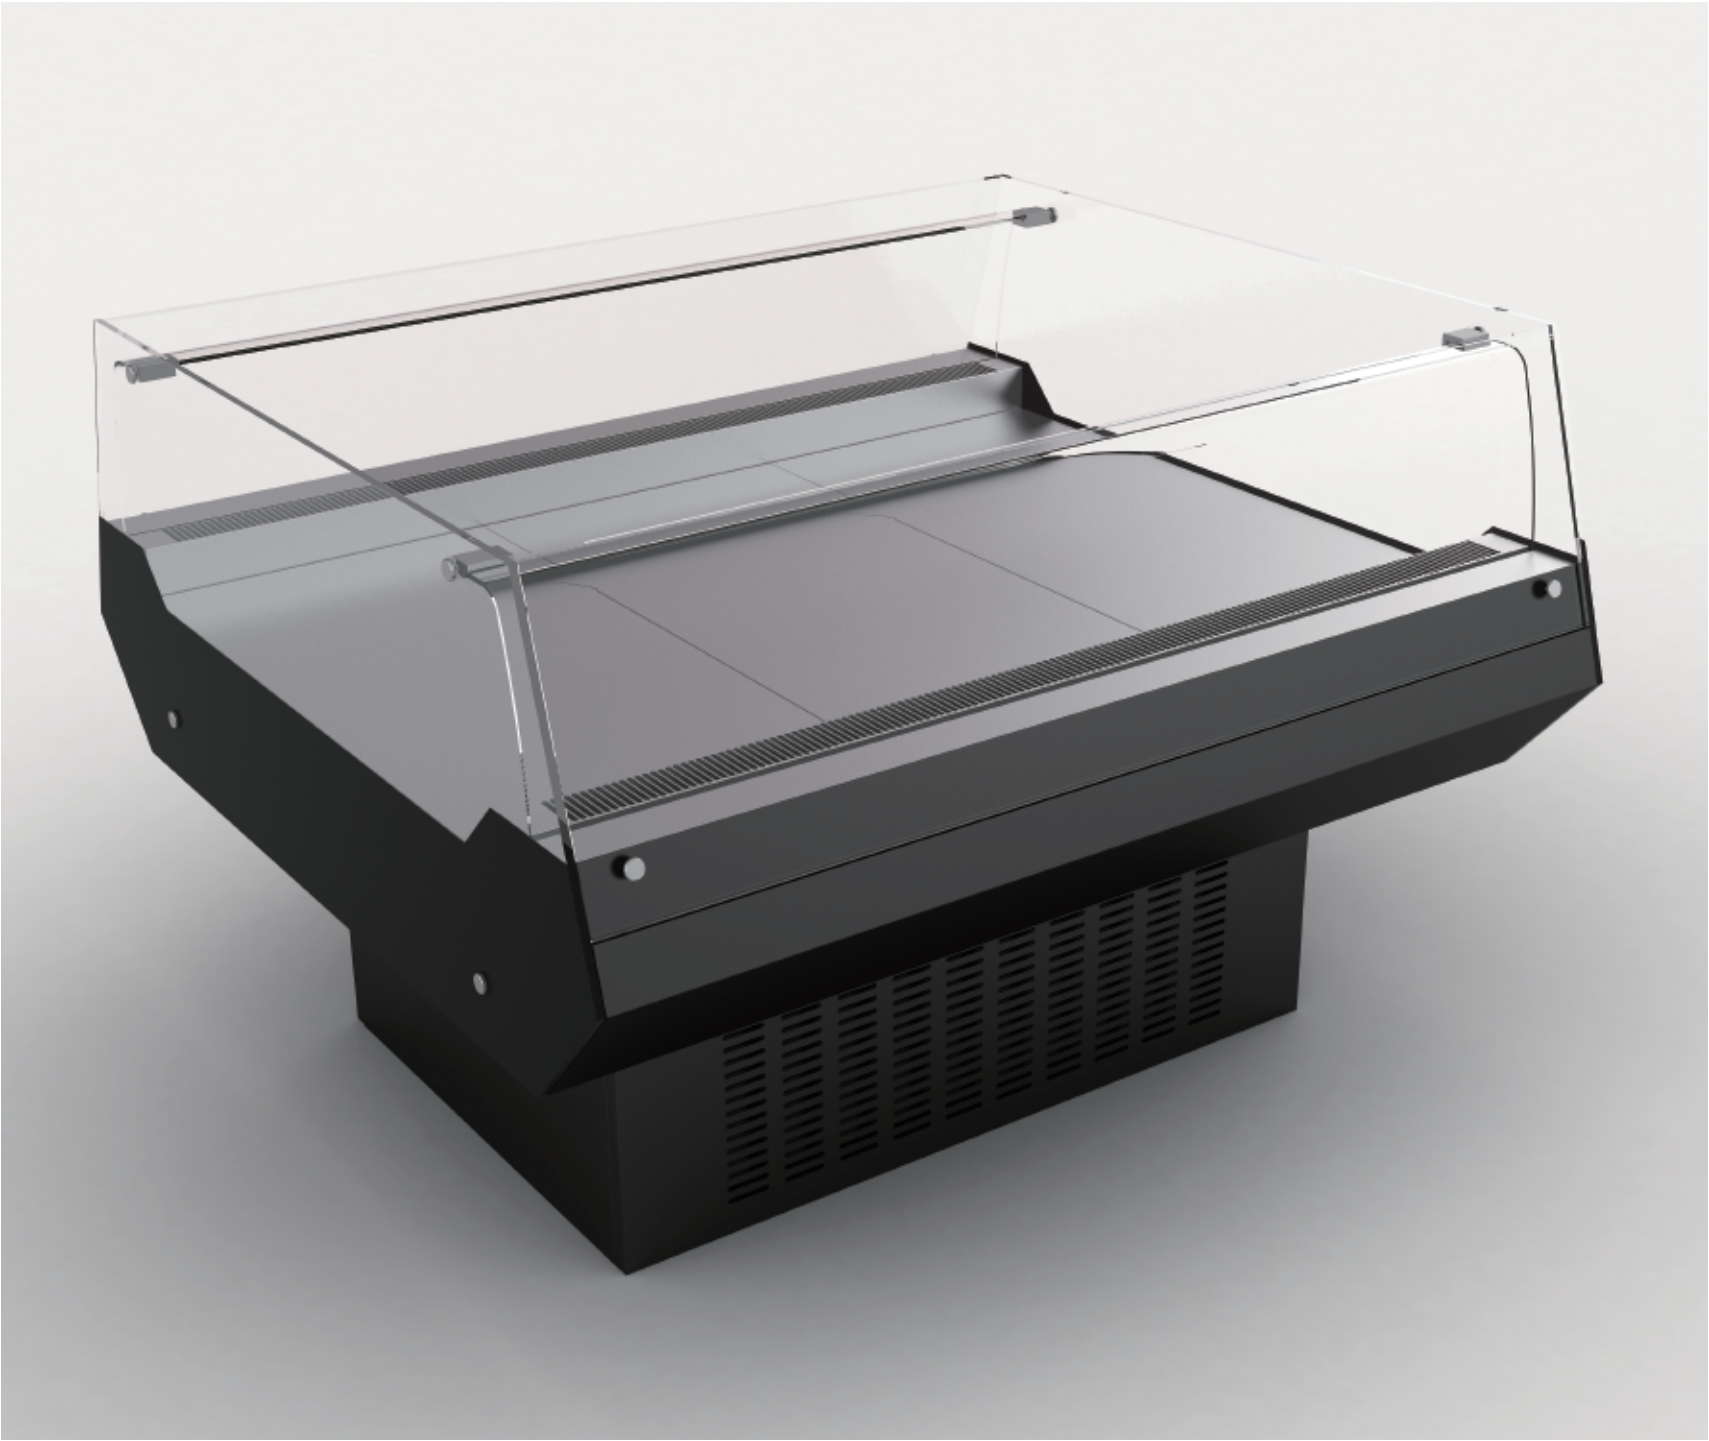

卧式中岛开口柜

Remote Middle Island Open Chiller



4R 系列/4R Series

型号 Model	整体式 Plug-in style		HC4-4R1-043	HC4-4R1-053	HC4-4R1-063
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1185 X 835		
标准模块 standard module	625	mm	2	2.5	3
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	1500	1875
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80		
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.1	1.3	1.6
净容积 Volume of the refrigerated box	L		233	282	352
温度范围 Ambient temperature	°C		+2~+8		
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR		
空气速度 Air velocity	M/C		≤0.25		
运行功率 Running power	W		575	680	790
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜 Shutdown and natural defrosting		

产品特点
—产品时尚与潮流，现代风格，几何结构造型，精致而独特设计，为商品提供充分展示效果，为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。
—金属柜体+金属喷涂包边侧板，美观耐用易清理。
—一体微电脑温控器安全易操作。
—简单轻巧便捷，一体机组，方便移动，可根据不同情况使用。

标准配件
制冷剂: 134A、R404A
LED照明
节能风机
标价条
—



可选配件
外观喷涂颜色
万向脚轮
PE减速夜帘
—

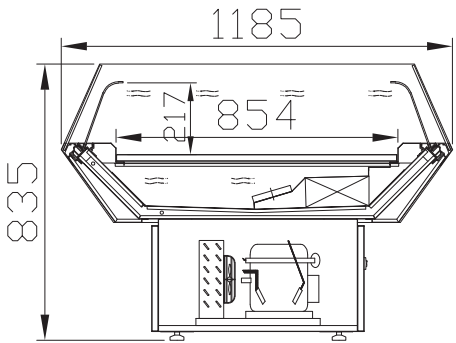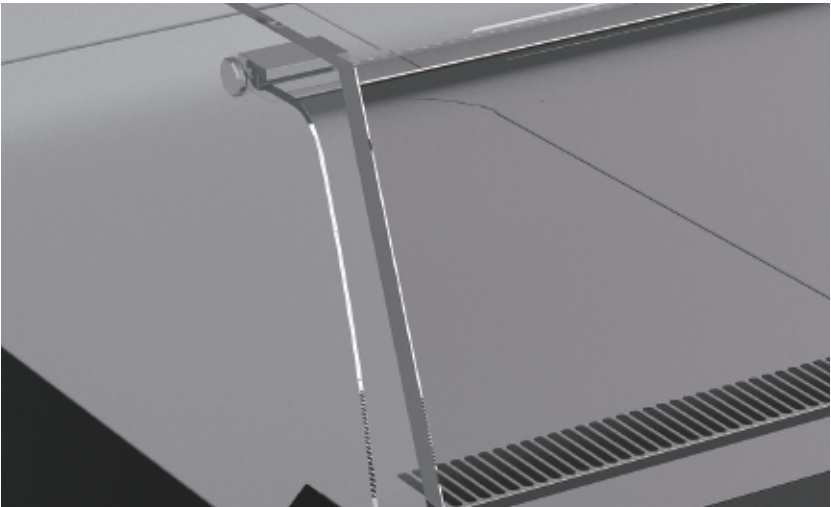

卧式熟食服务柜


Horizontal Glass Display Service Refrigerator

4S 系列/4S Series

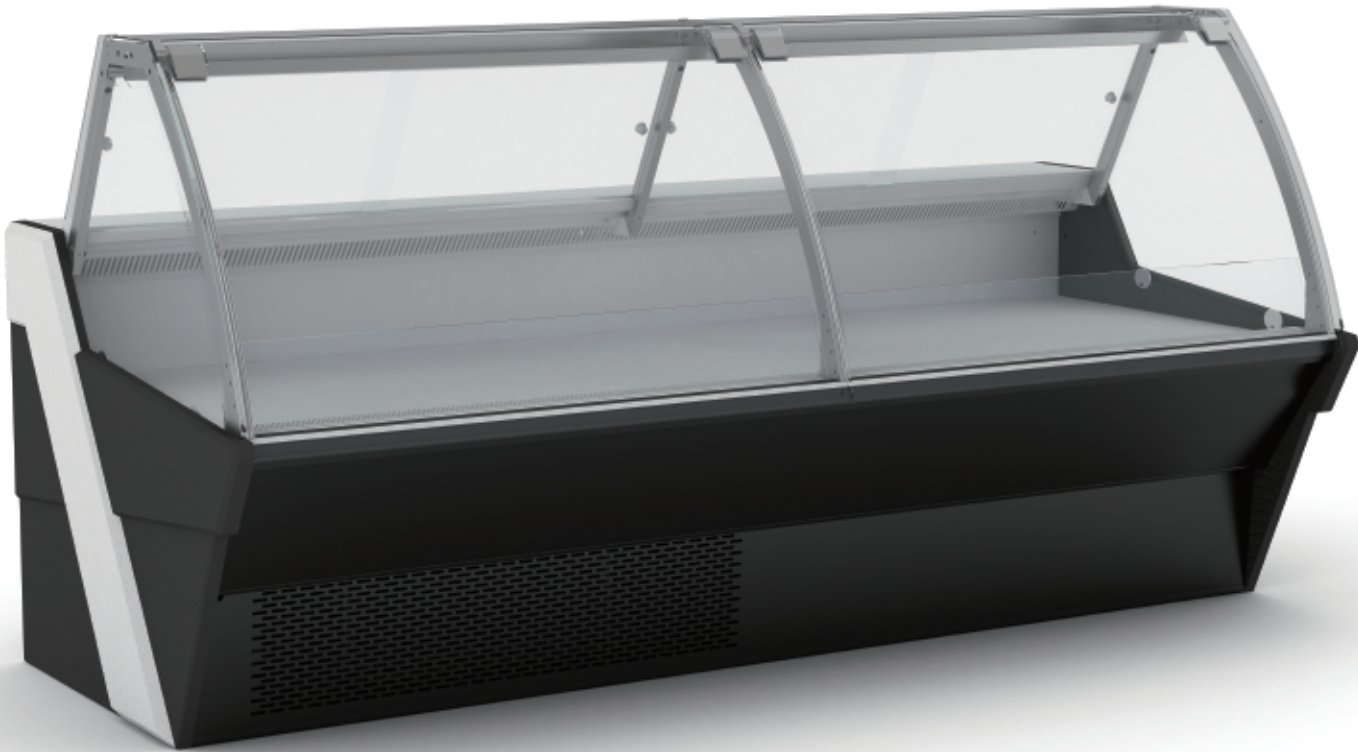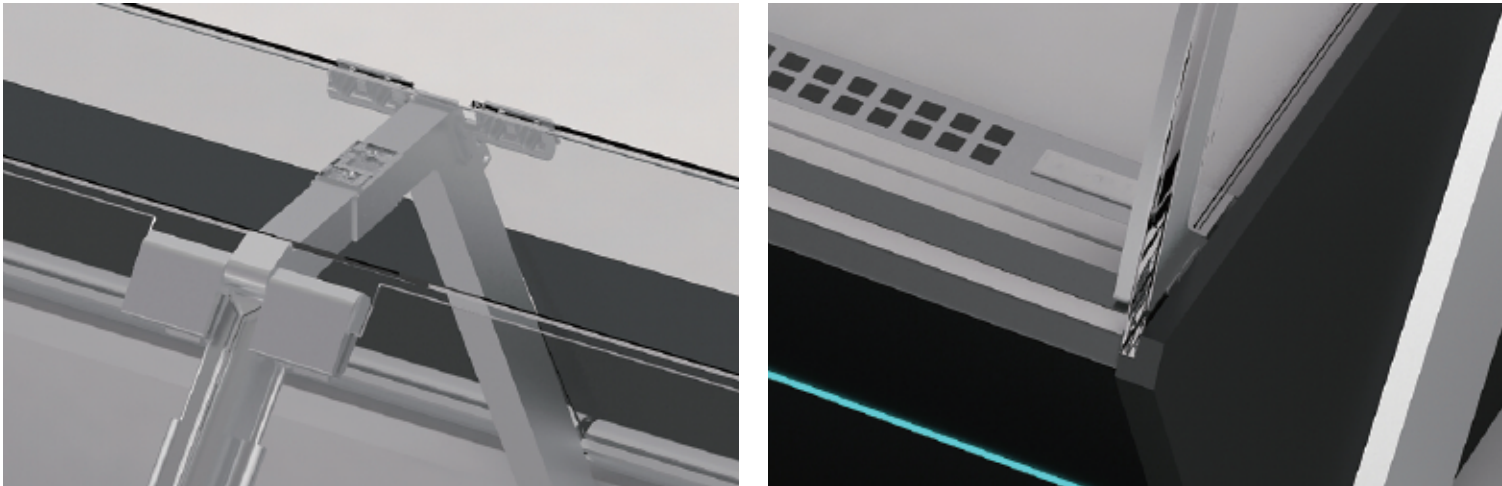

型号 Model	分体式 Remoted style		HC7-4S2-062	HC7-4S2-082	HC7-4S2-102	HC7-4S2-122	HC7-4S2-IV2	HC7-4S2-OV2	HC7-4S2-IW2	HC7-4S2-OW2
	整体式 Plug-in style		HC7-4S1-062	HC7-4S1-082	HC7-4S1-102	HC7-4S1-122	——	——	HC7-4S1-IW2	HC7-4S1-OW2
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1100 X 1250							
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inside corner	135°外转角 Outer corner	90°-135°内转角 Inside corner	90°-135°外转角 Outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	640-640	640-640	1545-1545	1545-1545
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80							
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.5	2.1	2.6	3.1	0.6	0.7	1.2	1.4
净容积 Volume of the refrigerated box	L		240	336	416	496	96	112	192	224
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2							
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR							
空气速度 Air velocity	M/C		NA							
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	68	75	115	125	55	55	65	55
	整体式 Plug-in style		818	1305	1815	1825	——	——	815	805
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe							
化霜功率 Power of thawing	W		500	700	900	1200	250	250	350	350


产品特点	标准配件		可选配件	
—产品豪华典雅, 欧式风格, 人性化的曲线, 个性化设计, 为商品提供充分展示效果, 为超市营造舒适的购物环境。	制冷剂: R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
—金属柜体+单/双色多层次吸塑发泡侧板, 美观耐用易清理。	台面板&柜内SUS304	超白钢化玻璃	万向脚轮	前地脚灯
—模块易拆卸结构, 带防水插座, 安装维护方便, 一体微电脑温控器安全易操作。	节能风机	豪华单色吸塑侧板	—	—
—高效蒸发器, 预冷式布管设计, 改善结霜, 多维送风降温快, 耗能低。	—	—	—	—
—提供多种尺寸规格及多种角柜, 解决不同场地要求及个性化选择。				
—可选择分体机或者一体机, 满足超市经营方式。				

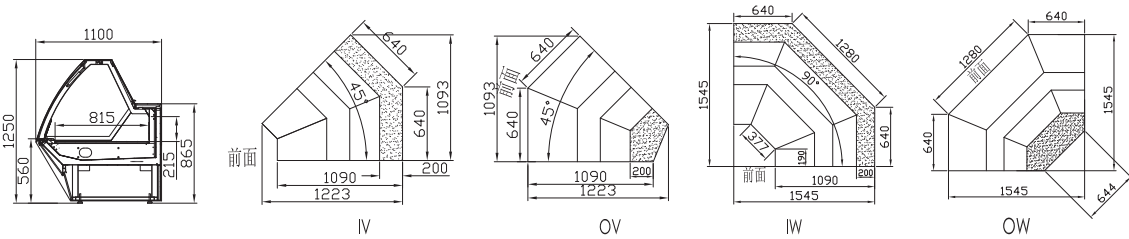

封闭卧式陈列柜


Closed horizontal display cabinet

4T 系列/4T Series

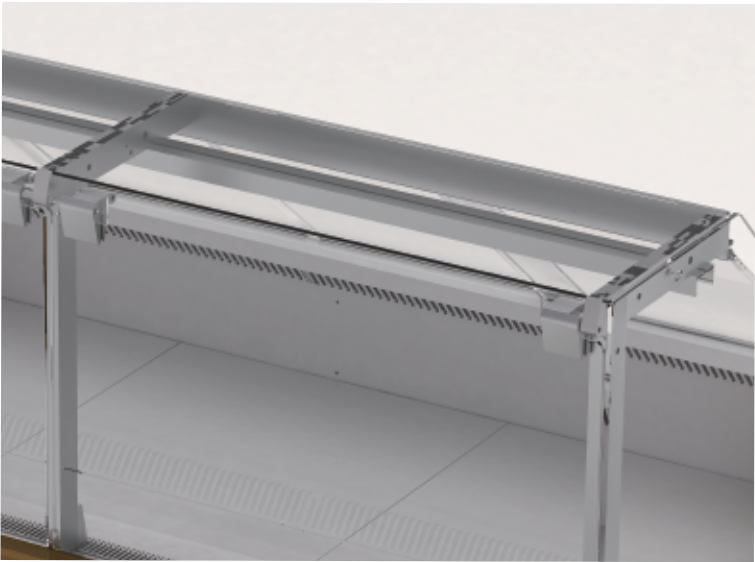

型号 Model	分体式 Remoted style		HC7-4T2-062	HC7-4T2-082	HC7-4T2-102	HC7-4T2-122	HC7-4T2-IV2	HC7-4T2-OV2	HC7-4T2-IW2	HC7-4T2-OW2	HC7-4T2-IL2	HC7-4T2-OL2
	整体式 Plug-in style		HC7-4T1-062	HC7-4T1-082	HC7-4T1-102	HC7-4T1-122	HC7-4T1-IV2	HC7-4T1-OV2	HC7-4T1-IW2	HC7-4T1-OW2	HC7-4T1-IL2	HC7-4T1-OL2
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1050 X 1250									
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inside corner	135°外转角 Outer corner	90°-135°内转角 Inside corner	90°-135°外转角 Outer corner	90°内转角 Inside corner	90°外转角 Outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	640-640	640-640	1545-1545	1545-1545	1545-1545	1545-1545
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80									
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.4	1.8	2.3	2.7	0.5	0.6	1.0	1.2	1.4	1.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		218	290	363	435	80	96	160	192	224	240
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2									
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR									
空气速度 Air velocity	M/C		NA									
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	140	150	150	225	70	70	70	70	70	70
	整体式 Plug-in style	W	890	1380	1850	1925	1875	1875	820	820	820	820
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe									
化霜功率 Power of thawing	W		500	750	900	1200	250	250	350	350	350	350


产品特点	标准配件		可选配件	
—产品回归自然, 田园原木家居风格, 优美造型, 简化线条, 个性化设计, 为商品提供充分展示效果, 为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —原木造型设计木纹外观处理, 金属材质柜体+侧板, 高端大气。 —模块易拆卸结构, 带防水插座安装维护方便, 一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器, 预冷式布管设计, 改善结霜, 多维送风降温快, 耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜, 解决不同场地要求及个性化选择。 —可选择分体机或者一体机, 制冷、电热、水热功能, 满足超市经营方式。	制冷剂: R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
	节能风机	超白钢化玻璃	万向脚轮	喷雾加湿
	金属木纹侧板	面板SUS304	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—

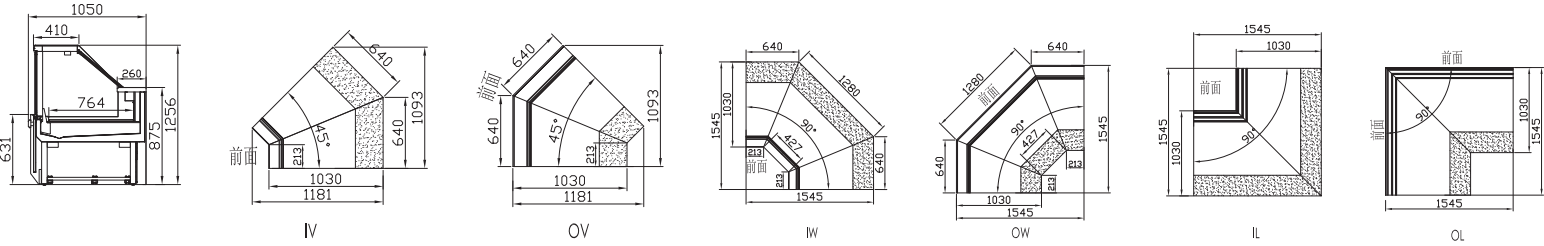

卧式熟食服务柜


Horizontal Glass Display Service Refrigerator

4U 系列/4U Series

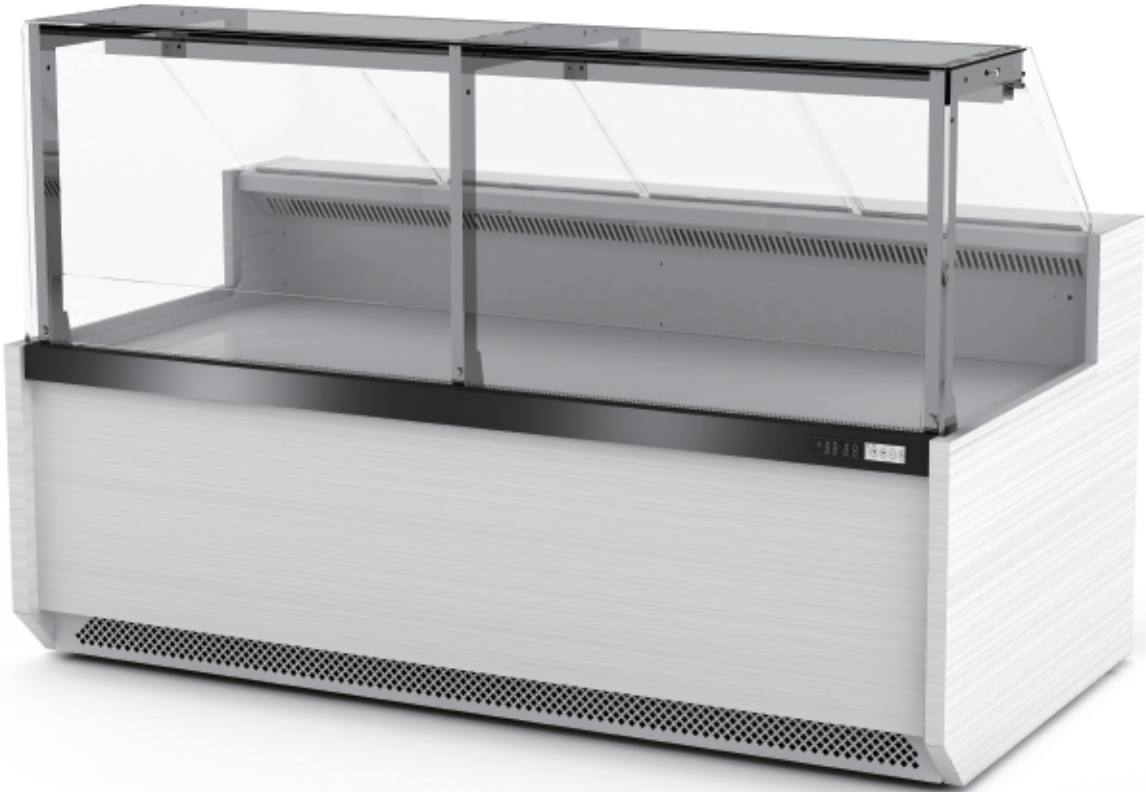

型号 Model	分体式 Remoted style		HC7-4U2-062	HC7-4U2-082	HC7-4U2-102	HC7-4U2-122	HC7-4U2-IV2	HC7-4U2-OV2	HC7-4U2-IW2	HC7-4U2-OW2	HC7-4U2-IL2	HC7-4U2-OL2
	整体式 Plug-in style		HC7-4U1-062	HC7-4U1-082	HC7-4U1-102	HC7-4U1-122	HC7-4U1-IV2	HC7-4U1-OV2	HC7-4U1-IW2	HC7-4U1-OW2	HC7-4U1-IL2	HC7-4U1-OL2
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1050 X 1250									
标准模块 standard module	625	mm	3	4	5	6	135°内转角 Inside corner	135°外转角 Outer corner	90°-135°内转角 Inside corner	90°-135°外转角 Outer corner	90°内转角 Inside corner	90°外转角 Outer corner
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1875	2500	3125	3750	640-640	640-640	1545-1545	1545-1545	1545-1545	1545-1545
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80									
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.4	1.8	2.3	2.7	0.5	0.6	1.0	1.2	1.4	1.5
净容积 Volume of the refrigerated box	L		218	290	363	435	80	96	160	192	224	240
温度范围 Ambient temperature	°C		-2~+2									
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR									
空气速度 Air velocity	M/C		NA									
运行功率 Running power	分体式 Remoted style	W	140	150	150	225	70	70	70	70	70	70
	整体式 Plug-in style		890	1380	1850	1925	1875	1875	820	820	820	820
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe									
化霜功率 Power of thawing	W		500	750	900	1200	250	250	350	350	350	350

产品特点	标准配件		可选配件	
—产品回归自然, 田园原木家居风格, 优美造型, 简化线条, 个性化设计, 为商品提供充分展示效果, 为超市营造悠闲、舒畅、自然的环境。 —原木造型设计木纹外观处理, 金属材质柜体+侧板, 高端大气。 —模块易拆卸结构, 带防水插座安装维护方便, 一体微电脑温控器安全易操作。 —高效蒸发器, 预冷式布管设计, 改善结霜, 多维送风降温快, 耗能低。 —提供多种尺寸规格及多种角柜, 解决不同场地要求及个性化选择。 —可选择分体机或者一体机, 制冷、电热、水热功能, 满足超市经营方式。	制冷剂: R22、R404A	LED照明	外观喷涂颜色	照明色温
	节能风机	超白钢化玻璃	万向脚轮	喷雾加湿
	金属木纹侧板	面板SUS304	—	—
	—	—	—	—

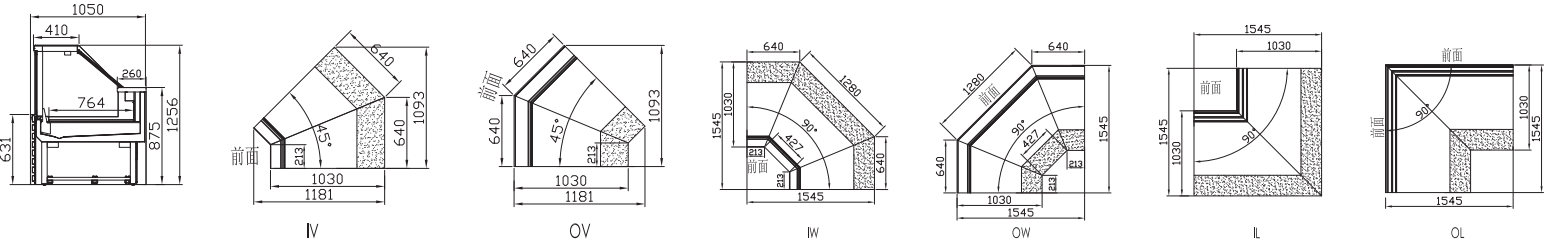

卧式带储藏室熟食服务柜

Horizontal Glass Display Service Refrigerator With Storage Room


4V 系列/4V Series




型号 Model	整体式 Plug-in style		HC8-4V2-042	HC8-4V2-052	HC8-4V2-062	HC8-4V2-082
标准规格 standard specifications	宽 W	高 H	1050 X 1200			
标准模块 standard module	625	mm	4	5	6	8
不含侧板长 Length without sidewalls	mm		1250	1425	1900	2355
两端侧板厚度 The tickness of two sidewalls	mm		80			
展示部分面积 Area of display surface	m²		1.0	1.2	1.4	1.8
净容积 Volume of the refrigerated box	L		300	330	415	540
温度范围 Ambient temperature	°C		0~+5			
应用环境 Ambient conditions	°C/%HR		+25°C/60%HR			
空气速度 Air velocity	M/C		NA			
运行功率 Running power	W		774	774	955	1057
电源 Electricity supply	V/Hz		220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			
化霜功率 Power of thawing	W		停机自然化霜 Shutdown and natural defrosting			

标准配件
压缩机: SECOP
制冷剂: R404
LED照明
节能风机
万向脚轮
微电脑温控器
颜色: 黑/灰

产品特点
—产品现代、简洁时尚，结构独特，富有吸引力的外观质感。
—高性能、高效能，坚固、安全、耐用。
—冷凝水自动蒸发，不需人工倒水，提高工作效率。
—内带储藏室，使用容量大，随意增补商品，方便快捷。
—一体式结构，模块式拼装，易于清洁和维护。
—多型号可选，移动摆放灵活，熟食与便利店的优先选择。




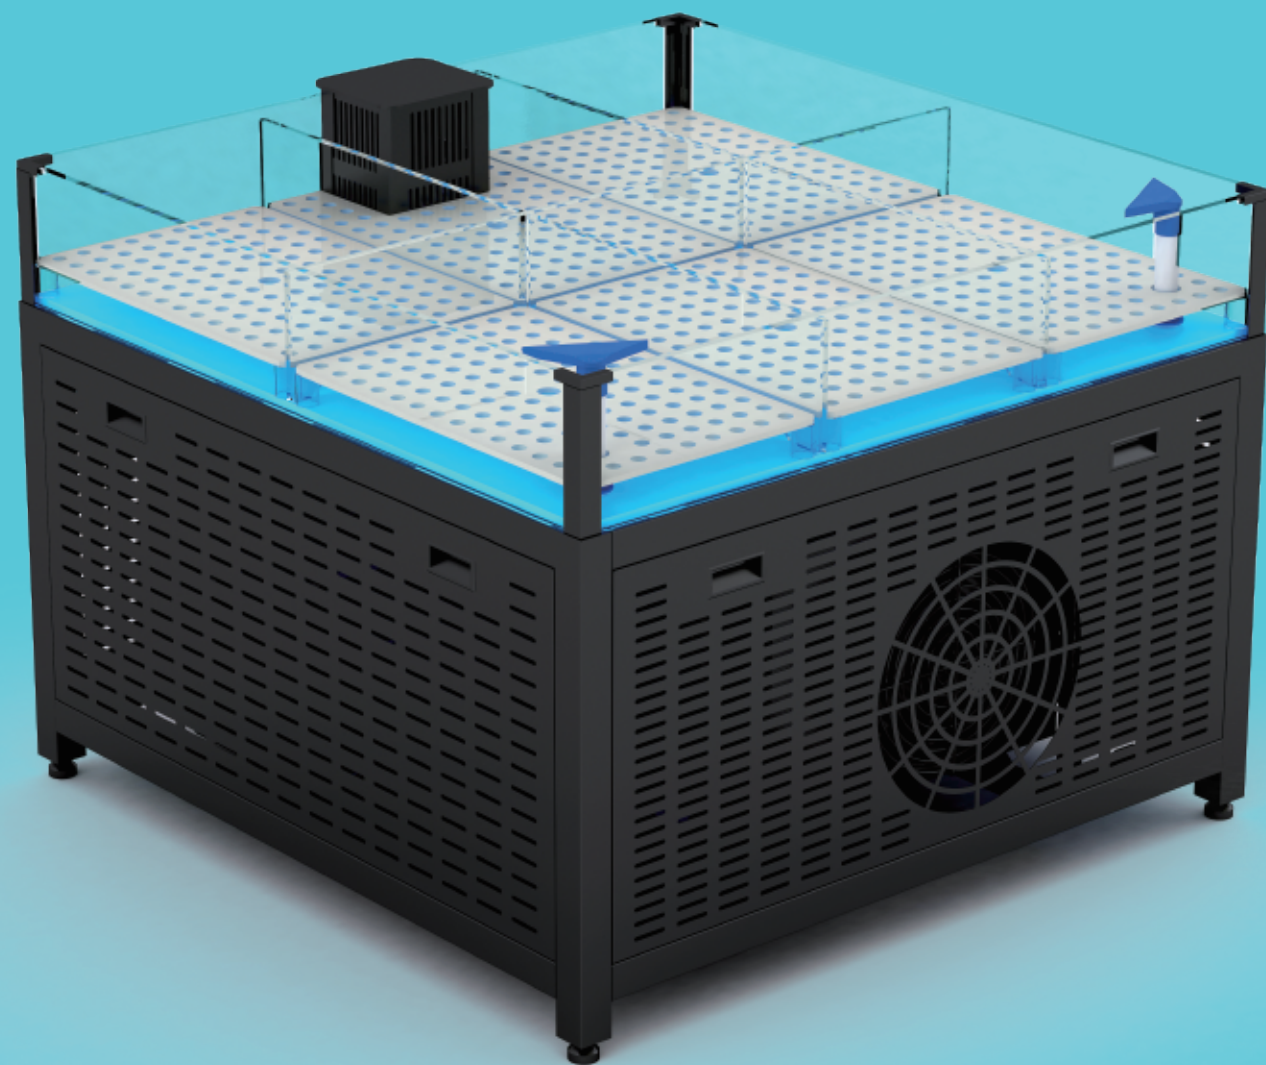


4A系列单层贝类池(整体) 4A series single layer shellfish pond (plug in)



4A系列双层贝类池(整体) 4A series double layer shellfish pond (plug in)

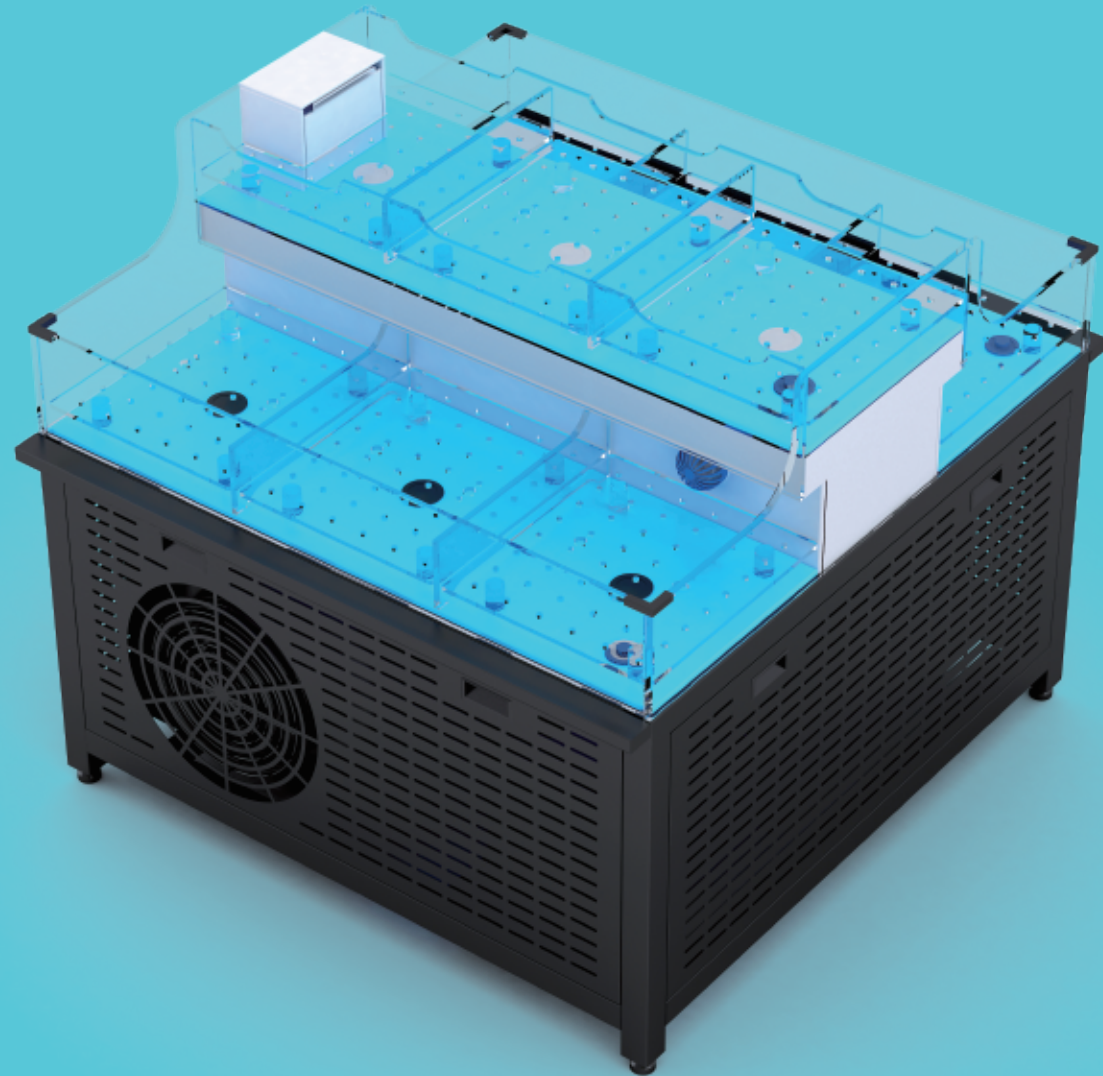


4A系列双层双面贝类池(整体) 4A series double layer two sided shellfish pond (plug in)

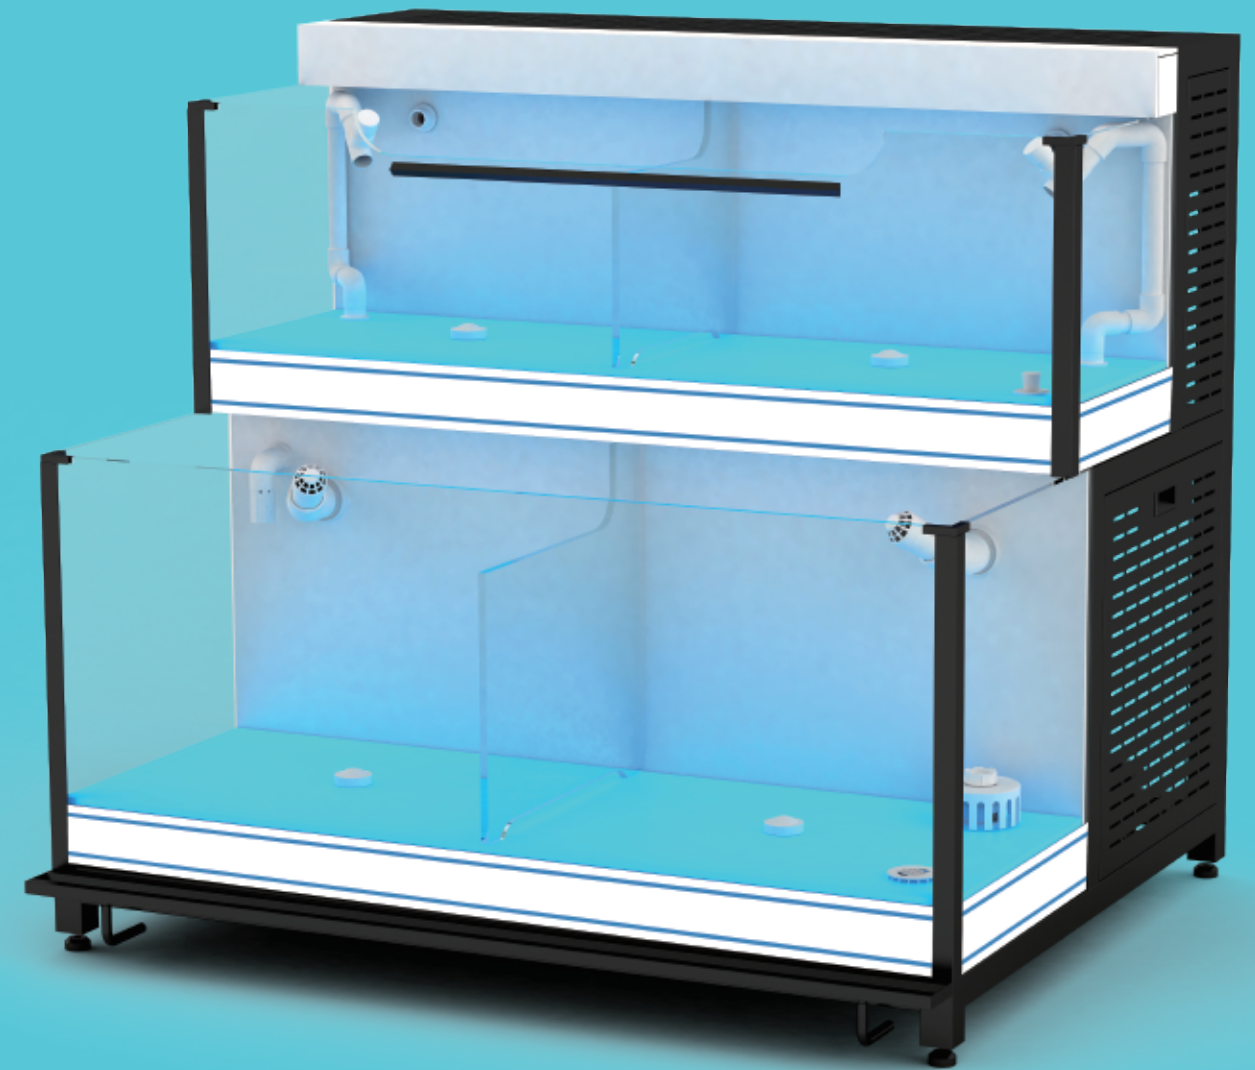

4A系列双层鱼池(整体) 4A series double layer fish pond (plug in)




4B系列双层鱼池(整体) 4B series double layer fish pond (plug in)

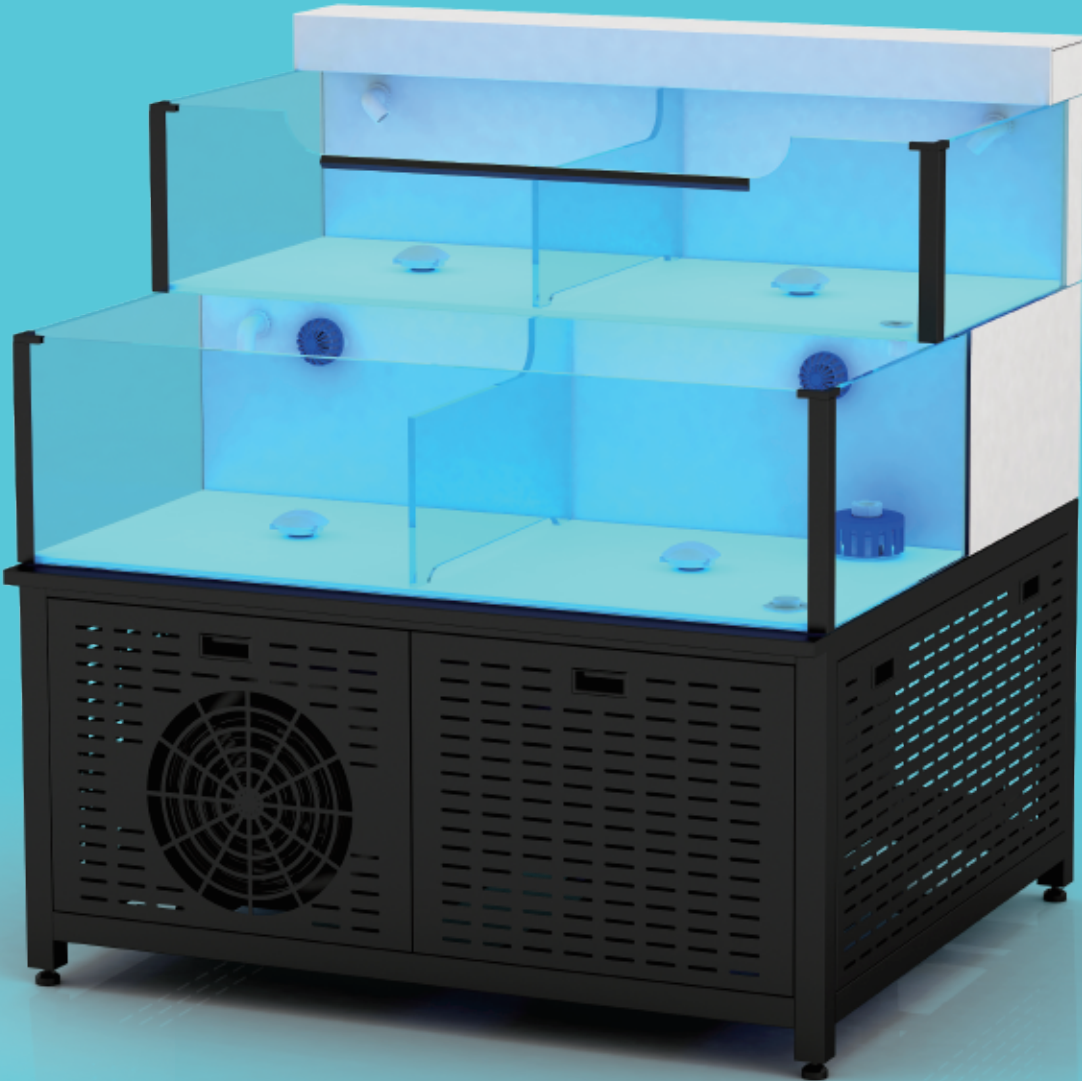

4C系列双层鱼池(整体) 4C series double layer fish pond (plug in)




4D系列双层鱼池(整体) 4C series double layer fish pond (plug in)

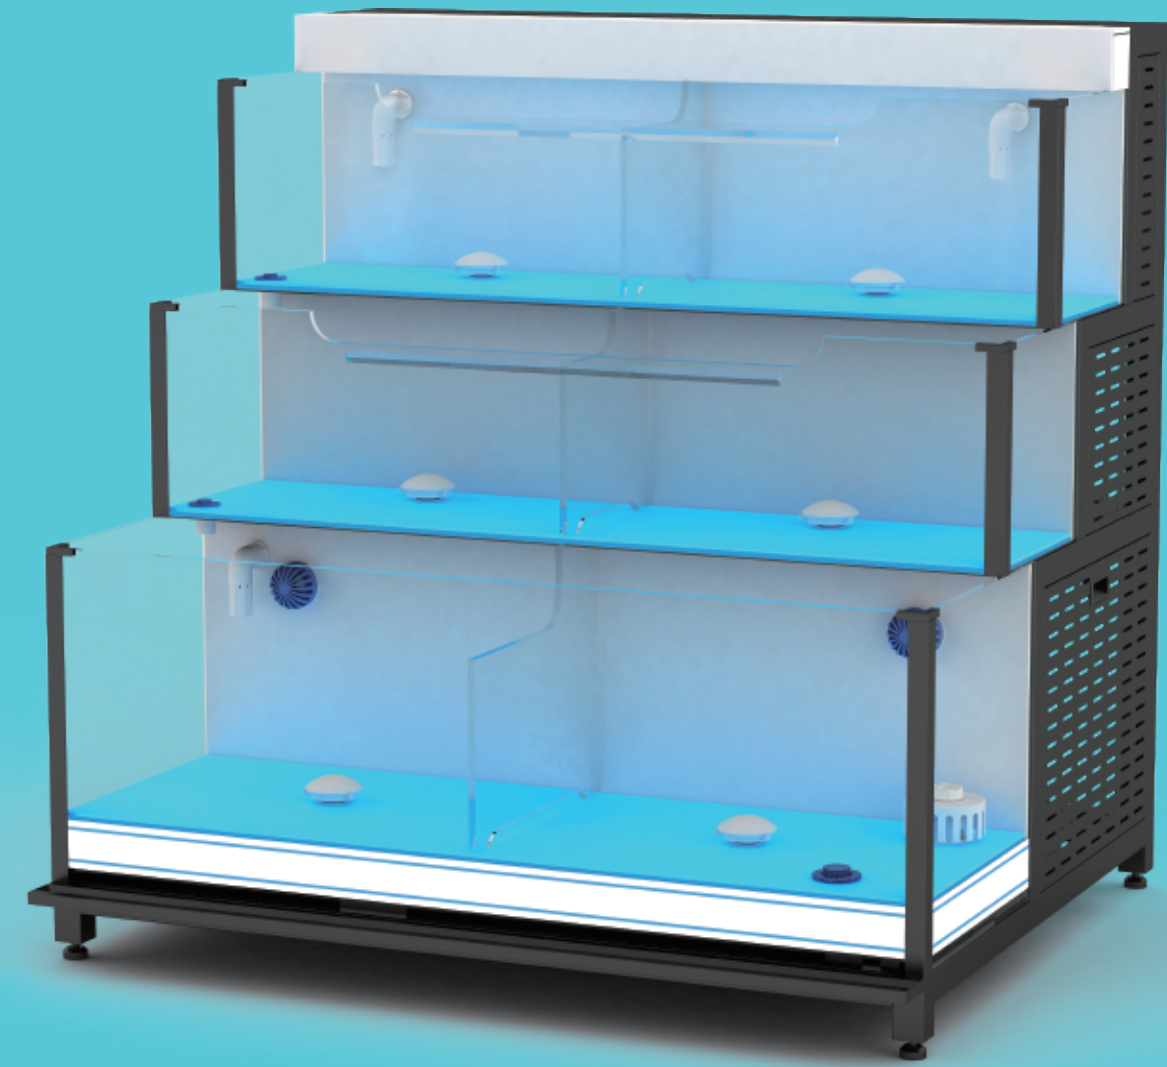

4A系列三层鱼池(整体) 4A series three layer fish pond (plug in)



4A系列爬行池(整体) 4A series crawling pool (plug in)

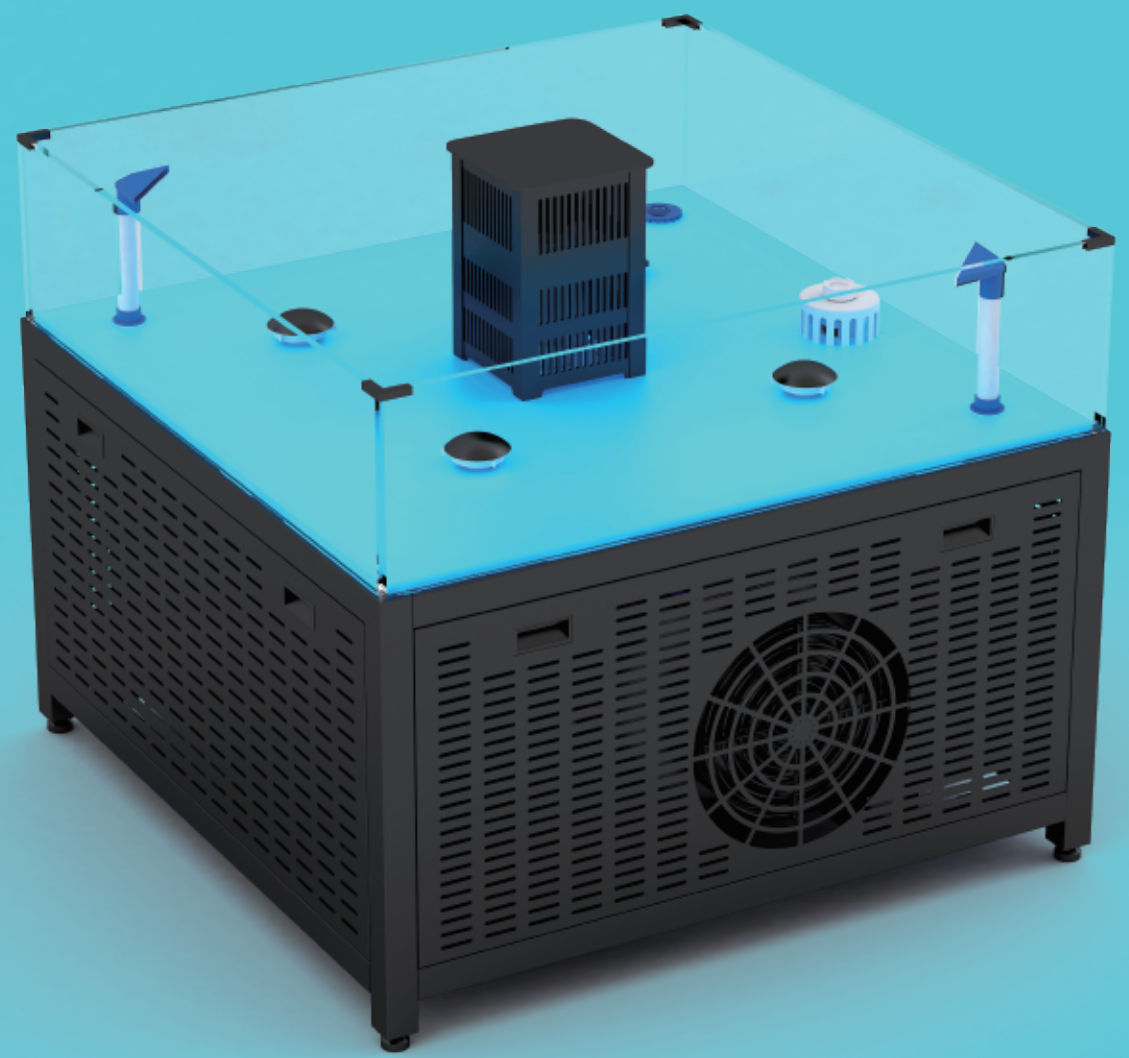


4A系列中岛虾蟹池(整体) 4A series medium Island shrimp and crab pond (plug in)

活鲜池系列
Split Air Curtain Cabinet


4A系列单层贝类池(整体)/4A series single layer shellfish pond (plug in)					
型号 Model	整体式 Plug-in style	PS1-4A1-12I	PS1-4A1-14I	PS1-4A1-16I	PS1-4A1-18I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H mm	1200 X 900			
长度 length	mm	1200	1400	1600	1800
净容积 Volume of the refrigerated box	L	216	252	288	324
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20			
运行功率 Running power	W	1500	1500	1500	1500
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ± 10%, 50Hz, L+N+Pe			

4A系列双层贝类池(整体)/4A series double layer shellfish pond (plug in)							
型号 Model	整体式 Plug-in style	PS2-4A1-12I	PS2-4A1-14I	PS2-4A1-15I	PS2-4A1-16I	PS2-4A1-18I	PS2-4A1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H mm	1100 X 1200					
长度 length	mm	1200	1400	1500	1600	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	156	182	195	208	234	260
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20					
运行功率 Running power	W	1300	1300	1300	1300	1500	1500
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ± 10%, 50Hz, L+N+Pe					


4A系列双层双面贝类池(整体)/4A series double layer two sided shellfish pond (plug in)							
型号 Model	整体式 Plug-in style	PS7-4A1-12I	PS7-4A1-14I	PS7-4A1-15I	PS7-4A1-16I	PS7-4A1-18I	PS7-4A1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H mm	1350 X 1200					
长度 length	mm	1200	1400	1500	1600	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	168	196	210	224	252	280
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20					
运行功率 Running power	W	1300	1300	1300	1500	1500	1500
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ± 10%, 50Hz, L+N+Pe					




PS1-4A1




PS2-4A1




PS7-4A1



PF1-4A1



PF2-4A1

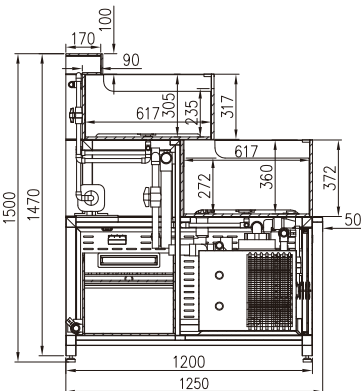

PF2-4B1

产品特点
—循环过滤、高效制冷
—生态净化、优良水质
—智能控制，操作方便
—超强增氧，活力保证
—高质用材，优工防锈
—内置机组，插电即用
—适养海水、淡水贝类
—按需定制，多重选择

标准配件
制冷
过滤
制氧
清洗
水循环
照明

可选配件
补水器
杀菌灯
万向脚轮
外观喷涂颜色
蛋白分离

4A系列单层鱼池(整体)/4A series single layer fish pond (plug in)							
型号 Model	整体式 Plug-in style	PF1-4A1-12I	PF1-4A1-14I	PF1-4A1-16I	PF1-4A1-18I	PF1-4A1-20I	PF1-4A2-14I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H mm	1200 X 1050					1400 X 1050
长度 length	mm	1200	1400	1600	1800	2000	1400
净容积 Volume of the refrigerated box	L	330	385	440	495	550	385
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20					
运行功率 Running power	W	1300	1300	1500	1500	1800	1300
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ± 10%, 50Hz, L+N+Pe					

4A系列双层鱼池(整体)/4A series double layer fish pond (plug in)				
型号 Model	整体式 Plug-in style	PF2-4A1-15I	PF2-4A1-18I	PF2-4A1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H mm	1280 X 1380		
长度 length	mm	1500	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	516	619	688
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20		
运行功率 Running power	W	1500	1800	1800
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ± 10%, 50Hz, L+N+Pe		

4B系列双层鱼池(整体)/4B series double layer fish pond (plug in)					
型号 Model	整体式 Plug-in style	PF2-4B1-14I	PF2-4B1-16I	PF2-4B1-18I	PF2-4B1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm	1300 X 1380		
长度 length	mm	1400	1600	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	438	500	563	626
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20			
运行功率 Running power	W	1500	1800	1800	1800
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			

产品特点
—循环过滤、高效制冷
—生态净化、优良水质
—智能控制，操作方便
—超强增氧，活力保证
—高质用材，优工防锈
—内置机组，插电即用
—适养海水、淡水贝类
—按需定制，多重选择

标准配件
制冷
过滤
制氧
清洗
水循环
照明

可选配件
补水器
杀菌灯
万向脚轮
外观喷涂颜色
蛋白分离

活鲜池系列

Split Air Curtain Cabinet

4C系列双层鱼池(整体)/4C series double layer fish pond (plug in)

型号 Model	整体式 Plug-in style	PF2-4C1-12I	PF2-4C1-14I	PF2-4C1-16I	PF2-4C1-18I	PF2-4C1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm1100 X 1200				
长度 length	mm	1200	1400	1600	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	281	328	374	421	468
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20				
运行功率 Running power	W	1500	1500	1500	1500	1500
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe				

4D系列双层鱼池(整体)/4D series double layer fish pond (plug in)

型号 Model	整体式 Plug-in style	PF2-4D1-12I	PF2-4D1-15I	PF2-4D1-18I	PF2-4D1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm1250 X 1500			
长度 length	mm	1200	1500	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	432	540	648	720
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20			
运行功率 Running power	W	1500	1500	1500	1500
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe			

产品特点

- 循环过滤、高效制冷
- 生态净化、优良水质
- 智能控制，操作方便
- 超强增氧，活力保证
- 高质用材，优工防锈
- 内置机组，插电即用
- 适养海水、淡水贝类
- 按需定制，多重选择

标准配件

- 制冷
- 过滤
- 制氧
- 清洗
- 水循环
- 照明

可选配件

- 补水器
- 杀菌灯
- 万向脚轮
- 外观喷涂颜色
- 蛋白分离

4A系列三层鱼池(整体)4A series three layer fish pond (plug in)


型号 Model	整体式 Plug-in style	PF3-4A1-15I	PF3-4A1-18I	PF3-4A1-20I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm1280 X 1380		
长度 length	mm	1500	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	540	648	720
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20		
运行功率 Running power	W	2000	2000	2000
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe		

4A系列中岛虾蟹池(整体)4A series medium Island shrimp and crab pond (plug in)


型号 Model	整体式 Plug-in style	PF1-4B1-12I	PF1-4B1-14I	PF1-4B1-16I	PF1-4B1-18I	PF1-4B1-20I	PF1-4B2-14I
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm1200 X 1000					1400 X 1000
长度 length	mm	1200	1400	1600	1800	2000	1400
净容积 Volume of the refrigerated box	L	276	322	268	414	460	322
温度范围 Ambient temperature	°C	10~20					
运行功率 Running power	W	1300	1300	1500	1500	1500	1300
电源 Electricity supply	V/Hz	220V ±10%, 50Hz, L+N+Pe					

4A系列爬行池(整体)4A series crawling pool (plug in)


型号 Model	整体式 Plug-in style	PM2-4A1-15N	PM2-4A1-18N	PM2-4A1-20N
标准规格 standard specifications	宽x高 W*H	mm1100 X 1000		
长度 length	mm	1500	1800	2000
净容积 Volume of the refrigerated box	L	----	----	----
温度范围 Ambient temperature	°C	常温 N.T		
运行功率 Running power	W	----		
电源 Electricity supply	V/Hz	----		

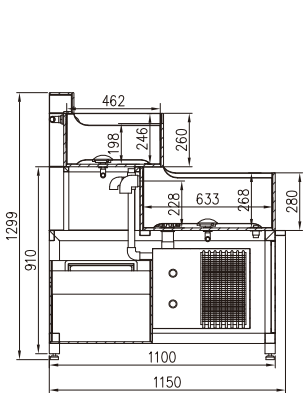


PF2-4C1

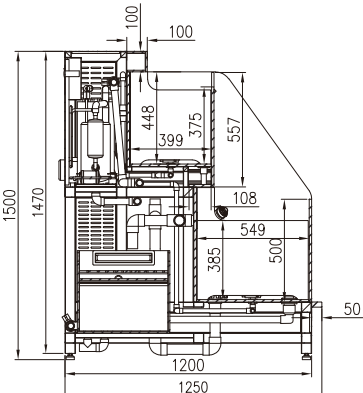


PF2-4D1



PF1-4B1







PM2-4A1

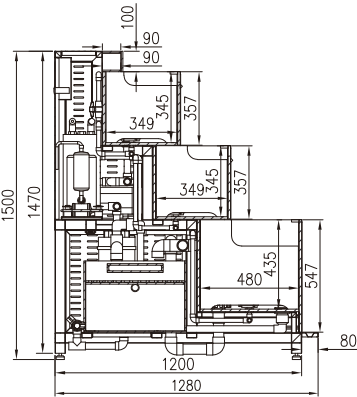



PF2-4A1

单岛柜
single island

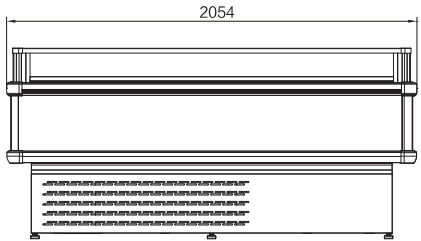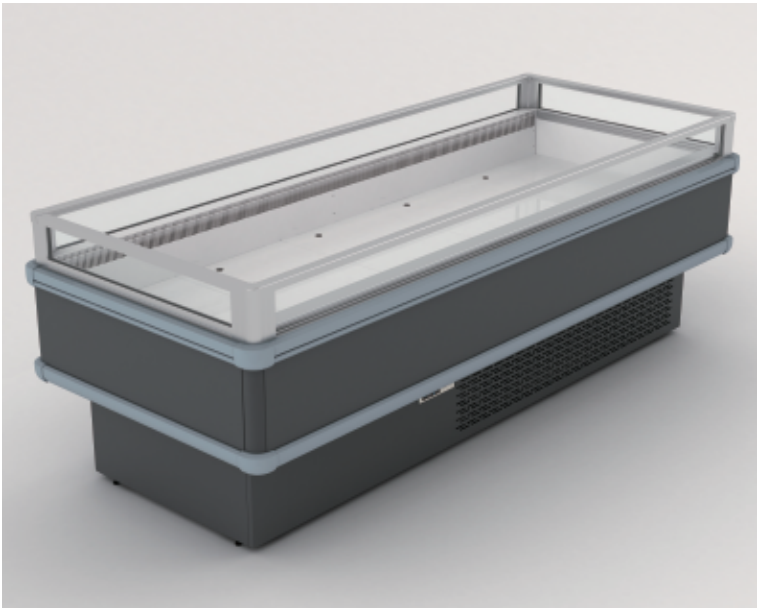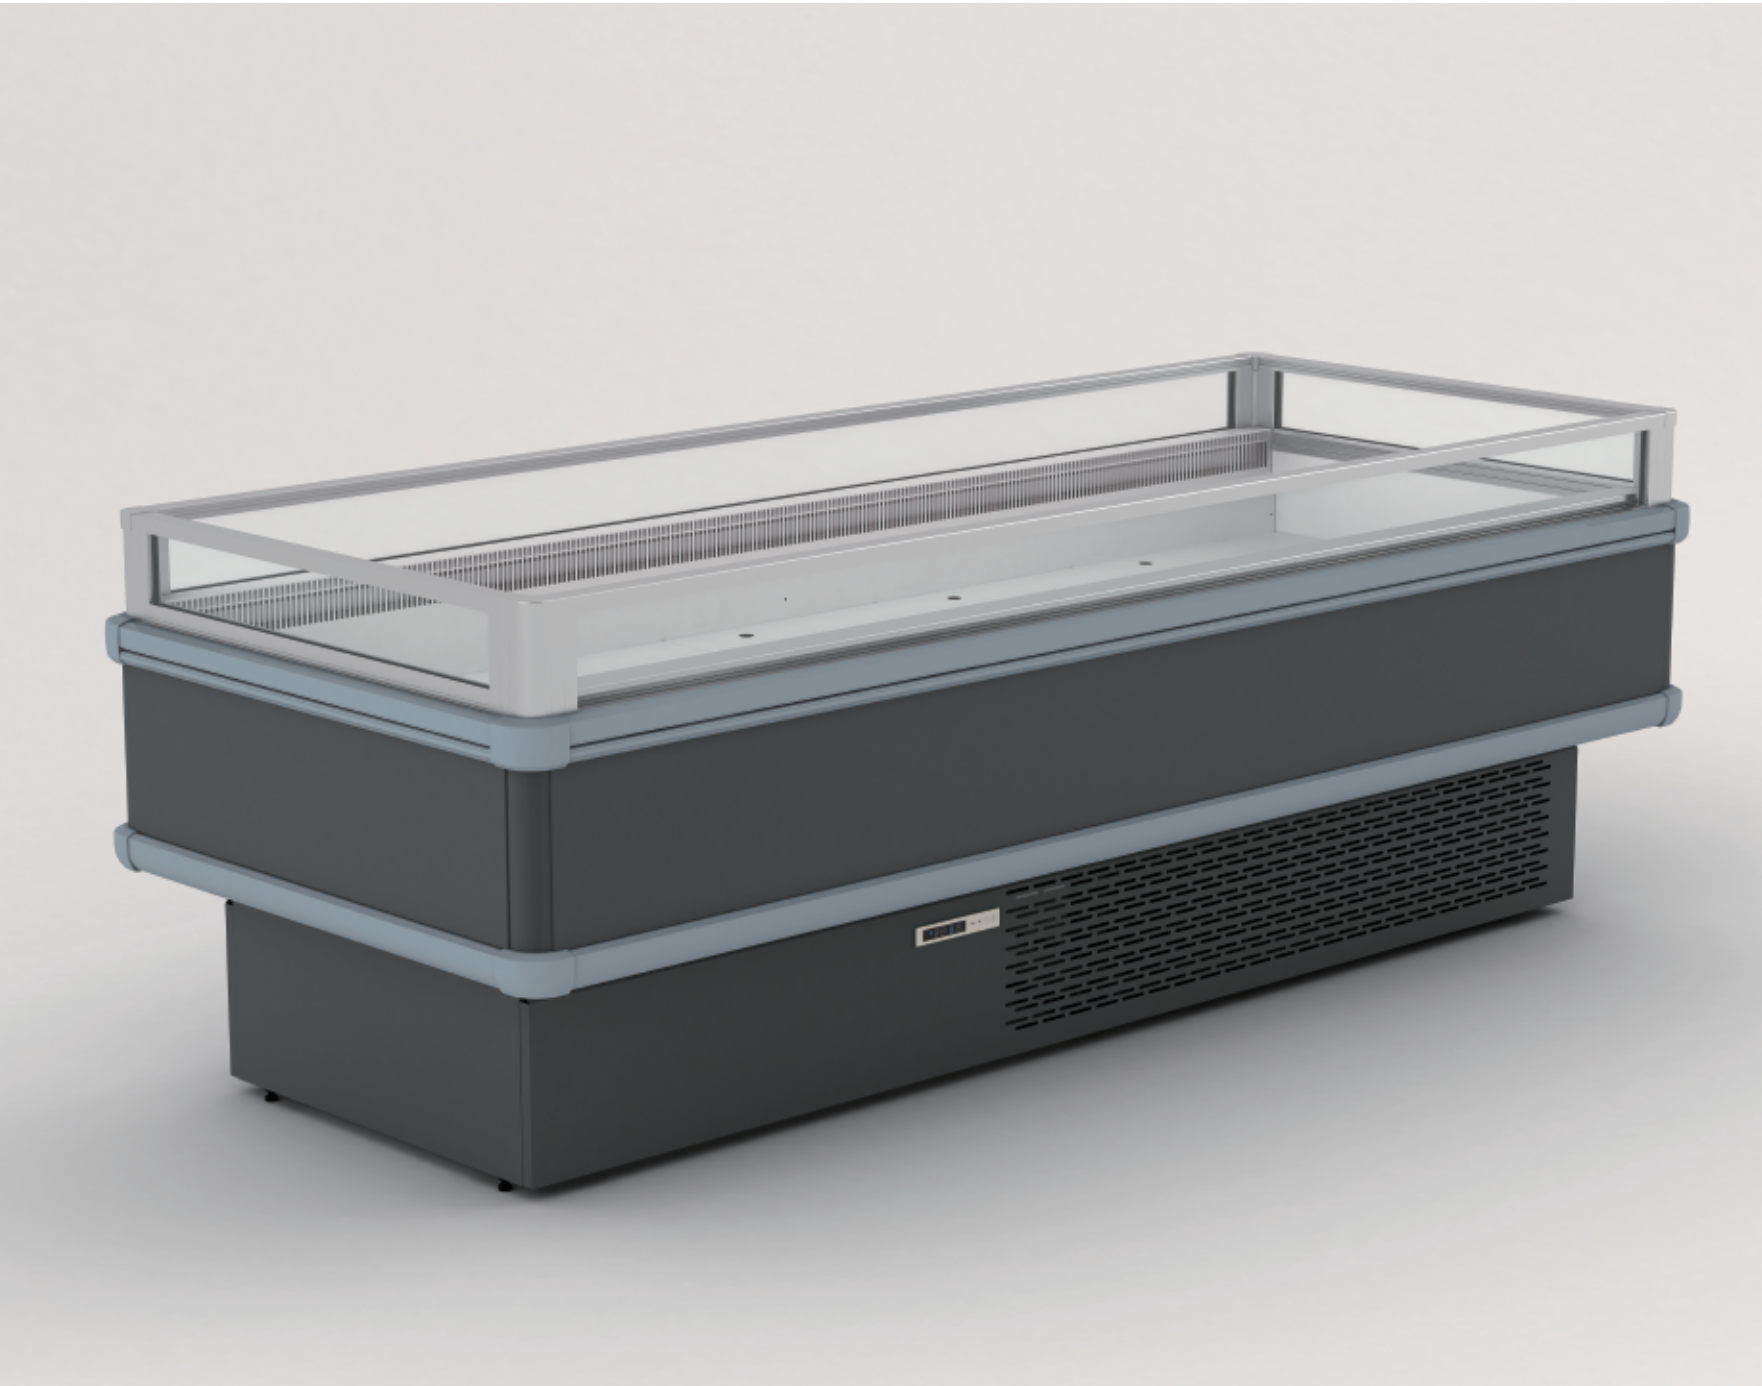



型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压 / 频率 Voltage frequency	温度 Temperature°C	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	展示面积 Display Area/m
TD-DLD06105Z	1920*1050*890	220V/50HZ	-22 ~ -18°C	200	240	1.58
TD-DLD08105Z	2460*1050*890	220V/50HZ	-22 ~ -18°C	260	300	2.1
TD-DLD06125Z	1920*1250*890	220V/50HZ	-22 ~ -18°C	245	295	2.33
TD-DLD08125Z	2460*1250*890	220V/50HZ	-22 ~ -18°C	317	367	2.8

分体豪华双岛柜
Deluxe Double Island Freezer

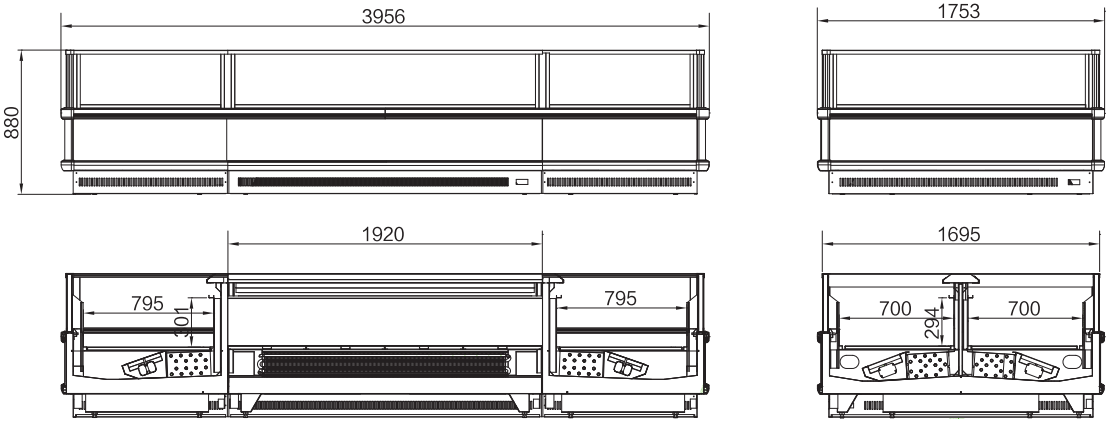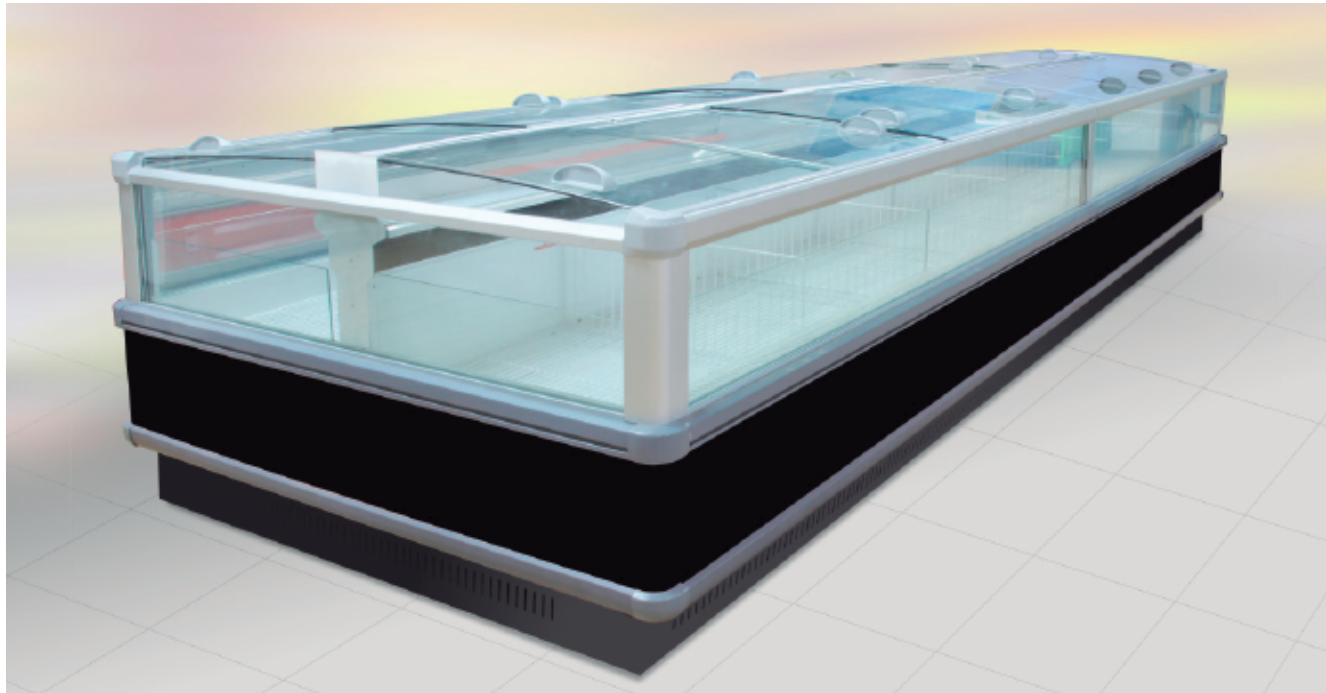

型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压 / 频率 Voltage frequency	温度 Temperature°C	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	展示面积 Display Area/m
LTD-A0618	1920*1760*890	220V/50HZ	-22~-18°C	259	309	2.65
LTD-A0818	2460*1760*890	220V/50HZ	-22~-18°C	353	413	3.52
LTD-A1218	3750*1760*890	220V/50HZ	-22~-18°C	517	577	5.27
LTD-A18E	1760*1050*890	220V/50HZ	-22~-18°C	187	227	1.15

组合小岛柜
Overall Combined Island Freezer

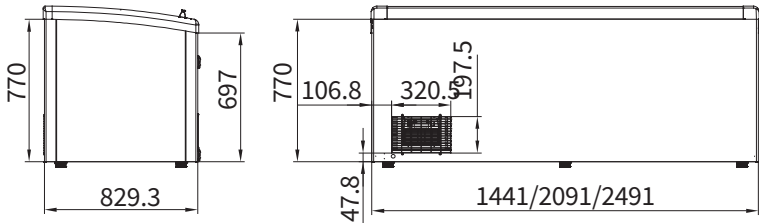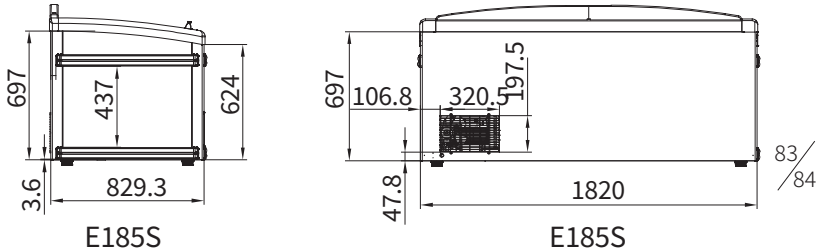

L145S/L210S/L250S

型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压 / 频率 Voltage frequency	温度 Temperature°C	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	容积 Volume/L
ZCD-E185S	1850*850*800	220V/50Hz	-18~-22	130	160	630
ZCD-L145S	1450*850*860	220V/50Hz	-18~-22	112	134	530
ZCD-L210S	2100*850*860	220V/50Hz	-18~-22	145	175	850
ZCD-L250S	2500*850*860	220V/50Hz	-18~-22	165	200	1040

组合小岛柜

Overall Combined Island Freezer


01 系统深度优化，制冷快速、节能，强效锁鲜，-22摄氏度深度冷冻，直达食物内部。




02 防水LED、国外品牌定制，节能省电，还原食物本色。



03 环保聚氨酯一体发泡成型，整体性好，抗形变，密封强，节能锁冷。



04 全铝内胆，传温速率高，能耗低，易清洁。



05 低辐射Low-E镀膜玻璃，反射热能，减少冷气流失。



09 欧系外观设计，经典雅致，塑料部件件采用磨砂处理，提升质感。



08 采用国际知名品牌Dixell控制器，控温精准，智能。配合全自动热气除霜系统，除霜彻底效率高，减低能耗。



07 Secop压缩机，稳定可靠，强劲制冷，高效节能省电。



06 R290冷媒，环保，节能，高效。

可将促销广告贴至玻璃盖上

【温度范围】

- 冷藏 +3℃ 至 +12℃
- 冷冻 -18℃ 至 -23℃
- 肉类和碎肉冷藏 0℃ 至 +2℃

【灵活摆放】

- 单柜式
- 排列式
- 岛屿式
- 终端柜式排列，最大化利用货场面积
- 可加装标准货架

【配件】

- 滚轮或支柱地脚可选
- 平面或弧面拉手可选
- 非冷货架
- 柜体配色:黑灰 白灰




定时除霜




商品在恒温下储存



技术参数	横拉1.85m柜 SCL-E185C	横拉2m柜 SCL-L200C	横拉2.5m柜 SCL-L250C
容积 L	630	850	1150
展示面积 m ²	1.02	1.24	1.51
使用环境 ℃	16~32	16~32	16~32
柜内温度 ℃	-18~-22	-18~-22	-18~-22
电器参数			
适用电压 V	220	220	220
适用频率 Hz	50	50	50
消耗功率 w	600	630	650
照明功率 w	15	18	18
电流 A	3.5	3.7	4.2
电源线长度 mm	1600	1600	1600
制冷参数			
制冷剂	R290	R290	R290
冲注量 g	100	110	125
最大运行压力 bar	20	20	20
规格尺寸及重量			
外形尺寸 (宽*深*高mm)	1850*850*850	2000*850*850	2500*850*850
内胆尺寸 (宽*深*高mm)	1730*720*(625/810)	1870*725*(625/810)	2370*725*(625/810)
净重 Kg	90	91	115
包装尺寸 (宽*深*高mm)	1965*925*974	2115*925*974	2620*925*974
毛重 Kg	120	130	160




SCL-E1850S



SCL-L200S/L250S





便利店饮料柜
Convenience Store Drink Cooler

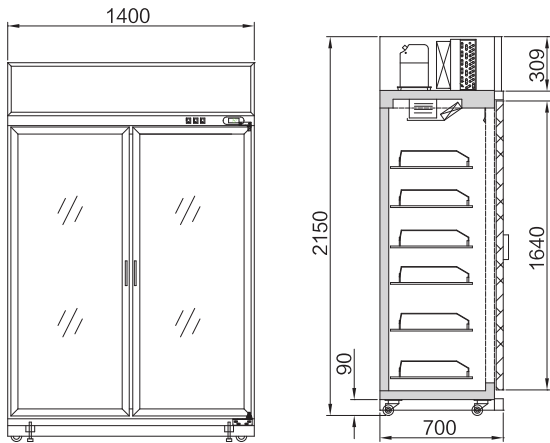


型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压 / 频率 Voltage frequency	温度 Temperature℃	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	展示面积 Display Area/m
LTBL-A02215Z	1400*700*2150	220V/50HZ	3~ 8℃	220	260	1.4
LTBL-A03215Z	2092*700*2150	220V/50HZ	3~ 8℃	250	270	1.9
LTBL-A04215Z	2780*700*2150	220V/50HZ	3~ 8℃	280	330	2.9

后补式冷库
Walk-in cooler

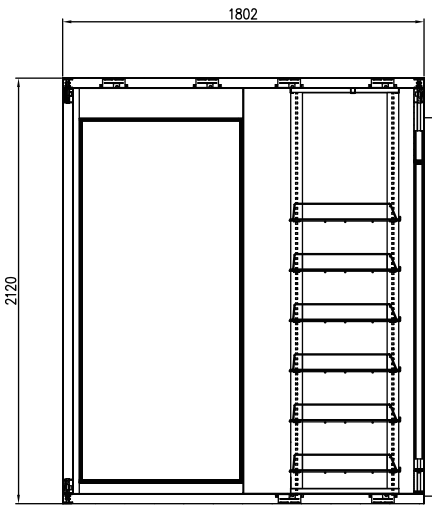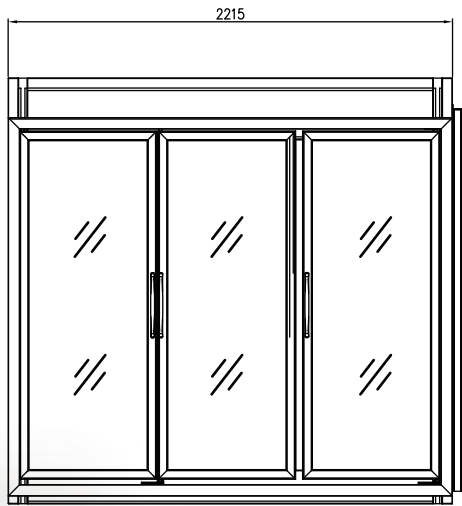

型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压 / 频率 Voltage frequency	温度 Temperature℃	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	展示面积 Display Area/m
LTBL-B05217	3625*1800*2170	220V/50HZ	3~ 8℃	440	520	2.8
LTBL-B06217	4325*1800*2170	220V/50HZ	3~ 8℃	500	540	3.8

分体半高立式风幕柜
Semi-vertical wind curtain cooler

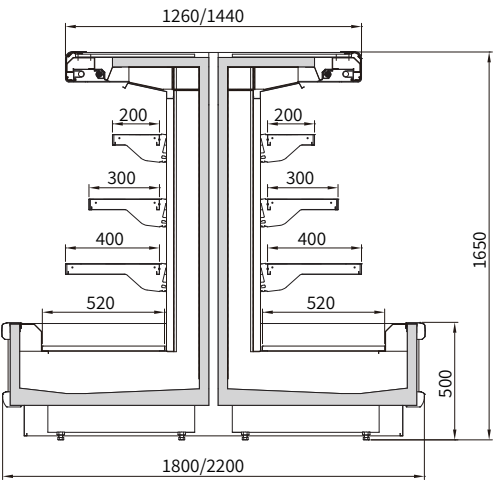

分体半高立式风幕柜

型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压／频率 Voltage frequency	温度 Temperature℃	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	展示面积 Display Area/m
LTTB-C06165	1920*1080*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	225	265	3.94
LTTB-C08165	2460*1080*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	280	330	5.25
LTTB-C12165	3750*1080*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	375	425	7.97
LTTB-C06135	1920*1080*1350	220V/50HZ	3~ 7℃	202	242	3.3
LTTB-E08135	2460*1080*1350	220V/50HZ	3~ 7℃	260	300	4.35
LTTB-E12135	3750*1080*1350	220V/50HZ	3~ 7℃	335	375	6.55

分体环岛水果陈列柜

型号 Model	尺寸(mm) Dimension(mm)	电压／频率 Voltage frequency	温度 Temperature℃	净重 Weight/kg	毛量 Gross weight/kg	展示面积 Display Area/m
LTTB-F06165	1920*1000*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	225	265	3.94
LTTB-F08165	2460*1000*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	280	330	5.25
LTTB-F12165	3750*1000*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	375	425	7.97
LTTB-F392	3920*2200*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	900	265	15.76
LTTB-F446	4460*2200*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	1120	330	21
LTTB-F575	5750*2200*1650	220V/50HZ	3~ 7℃	1500	425	31.88




单台式冷冻机

采用安全、耐久性优越的半封闭压缩机。性能可靠。使用寿命长，效率高。特殊的消音设计，机组噪音低，振动小。配电箱的电源保护系统中设有低电压、高电压、缺相及电压不平衡保护器，确保压缩机安全运行。



并联式冷冻机组

随着超市经营面积的大型化发展趋势，林特人开发了多种多台并联式冷冻冷藏式机组，不但提高各台压机的工作效率，并可大大提高节能效果。

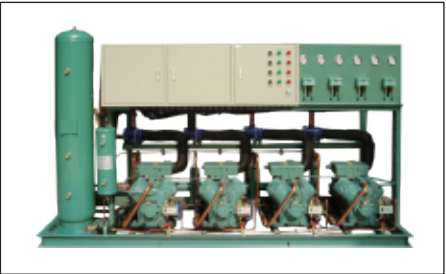

采用特殊低噪音马达的冷凝器


特殊的电机及风叶结构使冷凝器的噪音大大低于一般的同类产品。冷凝器换热器采用波纹翅片具有换热效率高，冷凝能力大的优点，并且有防尘性能。具有 H 型及 V 型结构 2 大类产品，可根据压缩机马力大小及现场安装条件，进行选择 and 安装。V 型结构具有结构紧凑，安装方便的特点。即可墙面安装，又可集中安装，节省场地。风扇运转采用压力开关控制，可根据高压压力的变化来控制风扇的开停，达到节能目的。



艾默生压缩机及冷凝机组
产品线阵容

中温产品	ZX / ZXD 机组	ZBD 数码涡旋	ZBKQ 涡旋	Stream 涡阀半封	涡旋并联 Stream 涡阀并联
	<2HP	2- 7.5HP	7.5-15HP	22-50HP	>50HP
低温产品	ZXL 机组	ZFKQ 涡旋	飞迅半封涡旋	Stream 涡阀半封	涡旋并联 Stream 涡阀并联
	<2HP	2- 7.5HP	7.5-15HP	13-40HP	>40HP


艾默生合作伙伴生产

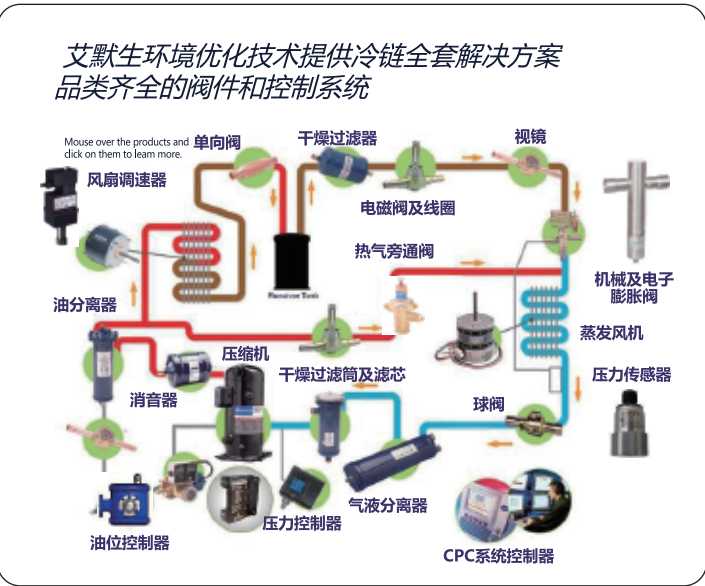

ebmpapst

我们的主要配件

冷库系列
Cold Room Series

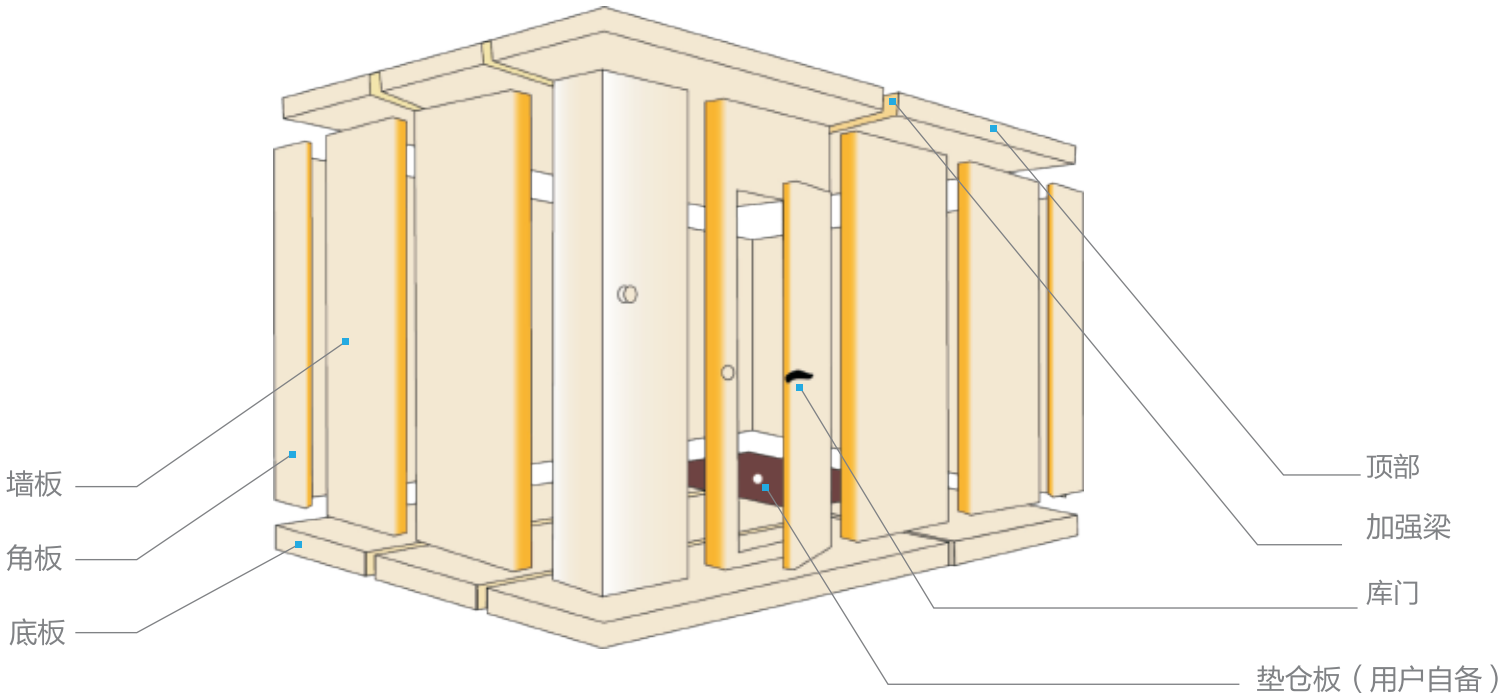

冷库库板的结构和特点（聚氨酯）

以良好隔热性能的硬质聚氨酯为核心材料，外面有 SII、PVC 彩钢板、不锈钢板构成的甲板式库板；可以降低由于内外温差而产生的传热，以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。品种：不锈钢板、压花铝板、彩色钢板、复塑钢板。厚度规格：60 ' 75 ' 100 ' 120 ' 150 ' 180mm 库板尺寸 规格：标准化的库板宽度为 960mm,高度为 2 米至 10 米。

（另：根据您的特殊要求还可特别定制）特点：安装快捷、耐久、美观、导热系数低。



技术资料/TECHNICAL DATA

库板厚度 mm	库内外温差 ℃	墙板高度 (Max) m	顶板长度 (Max) m	适用冷库温度℃																
				25	20	15	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50	
75	40	4.5	3.8																	
100	50	5.0	4.5																	
150	70	6.0	6.5																	
180	80	6.5	7.1																	
200	90	7.0	7.6																	

项目	密度 kg/m³	导热系统W/M.K (K cal/M.h. C)	抗压强度N/cm² (Kgt/cm)	抗弯强度N/cm² (Kgt/cm)	吸水性 g/100cm³	自熄性 Sec
数据	40-55	≤0.029 (0.025)	≥200 (2.0)	≥24.5 (2.5)	≤3	>3

底托架：使底部空气流通防止库板底部凝露、受潮，确保保温效果的同时，又延长了库板的使用寿命。


冷库混凝土做法示意图

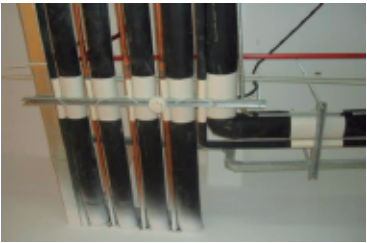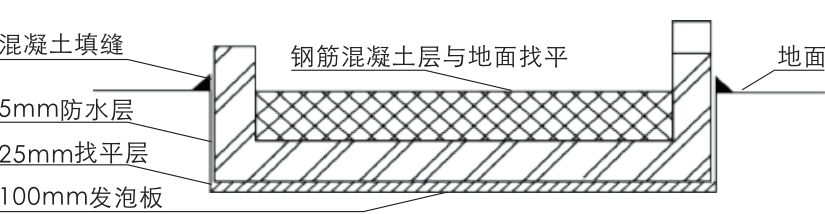

制冰机
Ice Maker



技术参数 Technical Parameter	产品型号 Model	0.3T	0.5T	1.0T	1.5T	2.0T	3.0T
产冰量 / Ice Production		300Kg/24H	500Kg/24H	1000Kg/24H	1500Kg/24H	2000Kg/24H	3000Kg/24H
整机功率 / Overall Power		1670W	2359W	4251W	6922W	8240W	8500W
压缩机功率 / Compressor Power		1150W	1850W	3534W	2X2965W	2X3534W	6870W
减速电机功率 / Reduction Motor Power		250W	250W	250W	370W	370W	370W
水泵功率 / Pump Power		9W	9W	9W	14W	14W	25W
风机功率 / Fan Power		180W	250W	450W	600W	780W	1200W
安装制冷量 / Installed Cooling Capacity		1674W	3720W	6221W	2X5218W	2X6221W	18720W
蒸发温度 / Evaporation Temperature		-20℃	-20℃	-20℃	-20℃	-20℃	-20℃
冷凝温度 / Condensation Temperature		40℃	40℃	40℃	40℃	40℃	40℃
制冷剂 / Refrigerant		R22	R22	R5404A	R404A	R404A	R507
补水温度 / Inlet Water Temperature		20℃	20℃	20℃	20℃	20℃	20℃
额定电压 / Rated Voltage		380V/50HZ/1P	380V/50HZ/3P	380V/50HZ/3P	380V/50HZ/3P	380V/50HZ/3P	380V/50HZ/3P
环境温度 / Ambient Temperature		25℃	25℃	25℃	25℃	25℃	25℃
整机尺寸 / Overall Size		1035x830x1501	1035x830x1671	1035x950x1900	1500x1303.5x2086	1510x1463.5x2355	1648x1550x2435

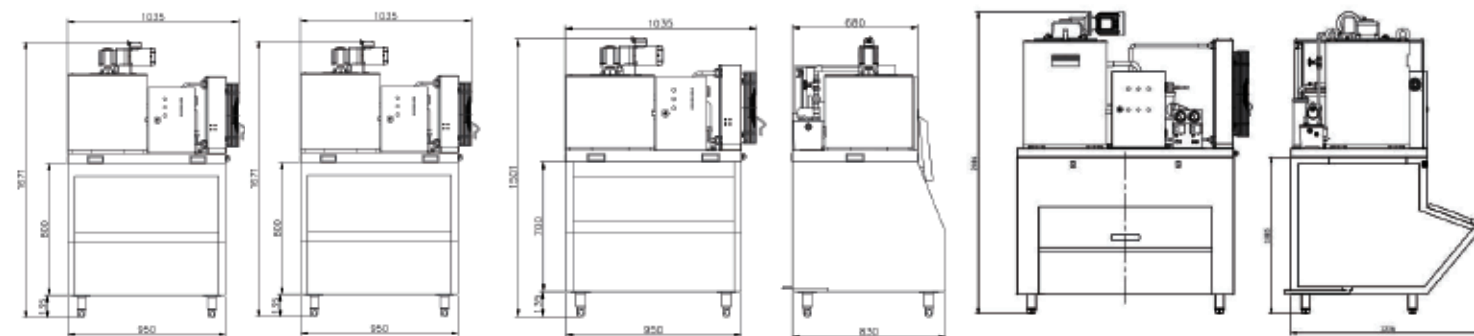

冻感鲜生, 感动人生!